CL101

Interfaccia GSM per attacco di urbana di PABX o telefono analogico BCA

Cod. 7128014

AC 3762 IV - 0105

Caratteristiche principali:

- Modulo GSM tri-band (900/1800/1900)
- Presa RJ11 (porta FXS) per il collegamento ad un attacco di urbana di un centralino telefonico (PABX) o per la connessione diretta ad un telefono analogico
- Installazione immediata “Plug & Play”
- Invio dell’identificativo del chiamante (CLI) al centralino telefonico o al telefono connesso
- Programmazione a toni DTMF dal telefono connesso
- Regolazione indipendente del volume di ricezione e trasmissione su 5 livelli
- Deviazione di chiamata permanente, su occupato, su non risposta, fuori campo o terminale spento
- Programmazione numeri permessi / proibiti
- Hot-line automatico allo sgancio del telefono connesso
- Invio numeri di pubblica utilità anche in assenza di SIM
- Indicazione molto precisa (15 segmenti) del livello di segnale di campo sul display multiriga di un qualunque telefono con CLI connesso a CL101 (è consigliato il telefono Fitre Mod. TF415, cod. 7128729).

- Alimentazione 12Vcc (alimentatore a corredo)
- Peso 390g
- Dimensioni: 197x130x45 (HxLxP in mm)

CL101 permette la connessione di un apparato telefonico di rete fissa (centralino telefonico interno, telefono analogico, combinatore telefonico, ecc…) alla rete GSM, in modo da fare e ricevere chiamate verso e dalla rete cellulare senza transitare dalla rete fissa, con grossi risparmi sul costo del traffico telefonico mobile.

Ideale per uffici temporanei (manifestazioni fieristiche), cantieri o strutture poste in località isolate, imbarcazioni, o per linee di emergenza.

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre

Interfaccia GSM CL101: Esempi di Collegamento

Connessione diretta di un telefono BCA

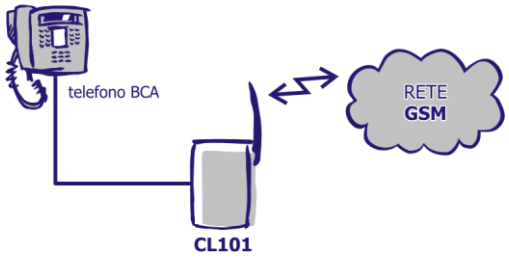

CL101 è connesso direttamente ad un telefono fisso

Un telefono analogico fisso (BCA) può essere usato per effettuare e ricevere conversazioni con i telefoni cellulari, stabilendo una comunicazione totalmente all'interno della rete GSM.

Connessione all'attacco di urbana di un centralino telefonico analogico

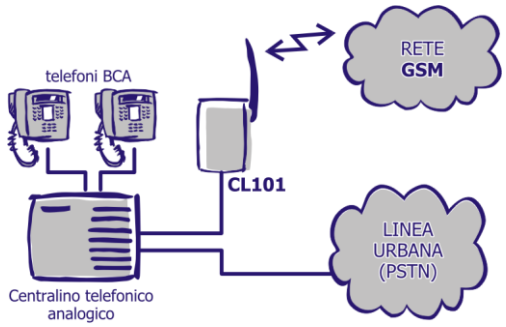

CL101 è connesso ad un attacco di urbana di un centralino telefonico analogico:

- Gli utenti interni del centralino possono utilizzare l'interfaccia per effettuare e ricevere chiamate verso e da rete GSM.

- Sono evidenti e consistenti i risparmi, ancora più significativi se in presenza di condizioni tariffarie particolari, quali le reti aziendali mobili (RAM).

Connessione ad un Combinatore di allarme

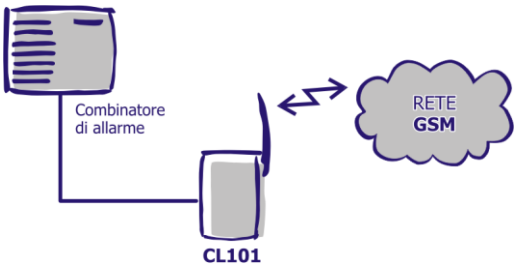

CL101 è collegato ad un combinatore di allarme:

- In presenza di un allarme il combinatore invia la chiamata GSM tramite l'interfaccia CL101.

- L'interfaccia è alimentata a 12Vcc direttamente dal sistema di sicurezza.

Codici Prodotto

	Descrizione	Codice
CL101	Interfaccia GSM 900/1800 (1FXS) per attacco di urbana di una centrale telefonica analogica (PABX) o telefono BCA	**7128014**
-	Antenna esterna (opzionale) per interfacce serie CL100, cavo 3m	**7128062**

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre