

Telefono TASVOX 1M (Cod. 7132671)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX 1M** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete **in fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ **esecuzione ad 1 tasto di chiamata configurabile**, con possibilità di programmare un unico numero telefonico od una lista di numeri telefonici alternativi (max. 8), chiamati automaticamente in sequenza in caso di occupato o di non risposta dei numeri precedenti.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;

Telefono TASVOX 4M (Cod. 7132674)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX 4M** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete in fusione di lega leggera a forte spessore, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione a **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero di telefono**;
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.

Telefono TASVOX 4M/FM (Cod. 7132675)



PER UTILIZZO IN ARMADI SOS DI GALLERIE STRADALI

Telefono **TASVOX 4M/FM** in robustissima custodia stagna **IP66** da incasso **in fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120x360x85 mm (LxHxP):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione a **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero di telefono**
- ❖ **esecuzione speciale per armadi SOS di gallerie autostradali**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.

Telefono TASVOX T (Cod. 7132665)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX T** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete in **fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione con tastiera numerica di selezione a **19 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **7 tasti di funzione** seguenti:
 - On** per iniziare una chiamata
 - X** per concludere una chiamata
 - C** per inserire il codice segreto che aziona il relè di uscita (es. apriporta)
 - VOL "+"** per aumentare il volume di ascolto
 - VOL "-"** per ridurre il volume di ascolto
 - R - RP** per le funzioni telefoniche di "Flash" e "Ripetizione ultimo numero"
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.

Telefono TASVOX 4MT (Cod. 7132670)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX 4MT** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete in **fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione con tastiera numerica di selezione a **23 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e di **7 tasti di funzione**, oltre a **4 tasti di memoria** configurabili:
 - On** per iniziare una chiamata
 - X** per concludere una chiamata
 - C** per inserire il codice segreto che aziona il relè di uscita (es. apriporta)
 - VOL "+"** per aumentare il volume di ascolto
 - VOL "-"** per ridurre il volume di ascolto
 - R - RP** per le funzioni telefoniche di "Flash" e "Ripetizione ultimo numero"
 - M1 ... M4** tasti di memoria configurabili
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.


Accessori per telefono TASVOX Serie "Fusione"

Cod. 7133645



Scheda Servizi Relè / Booster, equipaggiata con 2 relè per apriporta, accensione luci od altro. I relè sono telecomandabili dall'interlocutore remoto (o dall'utente locale dei mod. 7132665 o 7132670) mediante appositi codici segreti programmabili.

Uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca. Possibilità di attivare automaticamente un relè a partire dall'inizio di una chiamata e fino al riaggancio della stessa (per eventuale comando di segnali esterni, telecamere o altro).

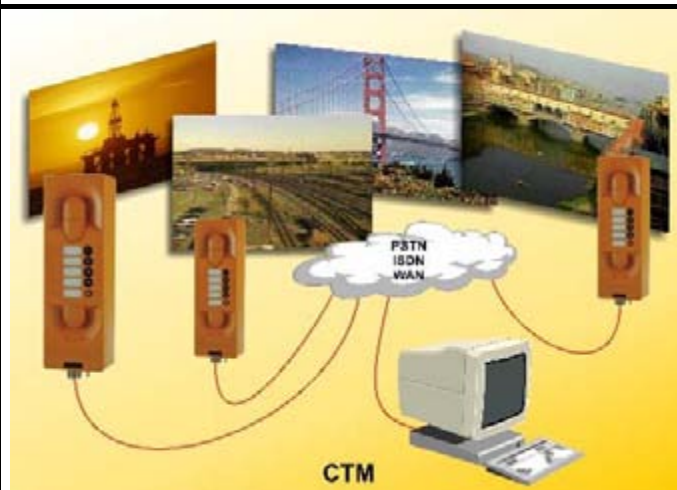

Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).