

- ▶ **Telefono a tenuta stagna IP66**
- ▶ **Display**
- ▶ **Viva-voce e microtelefono**

Applicazioni

Il nuovo telefono TAS21 è stato sviluppato per operare nell'industria petrolchimica, sulle piattaforme off-shore, negli impianti siderurgici e nei porti; è quindi resistente ad elevate variazioni di temperatura (da -25°C a +60°C), all'umidità dell'aria, all'acqua marina, alla polvere ed a elevati urti meccanici.

Il telefono TAS21 è completamente programmabile ed è stato equipaggiato con una tastiera in acciaio inossidabile V4A con 21 pulsanti, spazati per poter essere azionati anche con grossi guanti.

Lettere e figure sono presentate chiaramente sul display alfanumerico.

Il telefono TAS21 consente inoltre tutte le utili prestazioni che sono diventate usuali nelle comunicazioni negli uffici civili.

Sono inoltre disponibili accessori opzionali, che rendono il telefono ancora più funzionale.



TAS21

TELEFONO STAGNO



Display

Le due linee superiori visualizzano il numero od il menu selezionato. La linea inferiore visualizza icone corrispondenti alle varie funzioni

Pulsanti funzione

Consentono di attivare direttamente o eseguire cambiamenti permanenti dei programmi dal menu

Pulsante altoparlante

Consente di inserire e disinserire l'altoparlante e la funzione <mani libere>

Pulsante di scollegamento

Consente la liberazione della linea senza agganciare il microtelefono

Pulsante richiamata ultimo numero


Pulsante di FLASH

Tastiera numerica



CARATTERISTICHE

- Protezione IP 66
- Protezione agli urti IK 09
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Tastiera in acciaio inossidabile (V4A)
- Cordone microtelefono protetto da spirale in acciaio
- Livello sonoro suoneria circa 95 dB(A)
- Volume in ricezione regolabile in 7 livelli 0 ÷ 12 dB(A)
- Supporto microtelefono integrato e regolabile
- Connessione per altoparlante esterno
- Operazioni a mani libere
- Rubrica telefonica

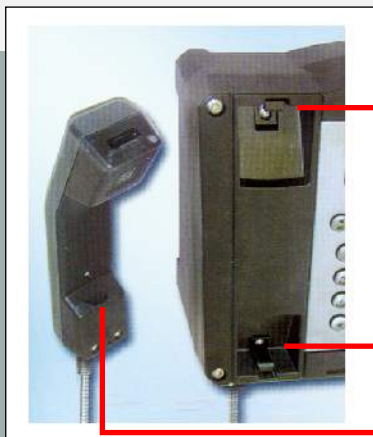

Supporto microtelefono

integrato e regolabile

Microfono

con protezione contro il rumore ambiente



TCS21

Versione senza tastiera (BC)

Telefono di emergenza - collegato ad una linea dedicata del PABX.



CUFFIA

- ♦ Per telefono TAS21
- ♦ Progettata per l'uso in ambienti con elevato rumore
- ♦ Libertà di movimento
- ♦ Consente di lavorare con entrambe le mani libere



AURICOLARE ADDIZIONALE

- ♦ Per telefono TAS21
- ♦ Progettata per uso in zone con elevato rumore
- ♦ Una seconda persona può ascoltare la conversazione
- ♦ Consente di ascoltare da entrambe le orecchie in caso di elevato rumore ambiente



ALTOPARLANTE

- ♦ Per telefono TAS21
- ♦ Come suoneria addizionale e diffusione voce
- ♦ Supporta le operazioni a mani libere



SEGNALATORE SUPPLEMENTARE

- ♦ Segnalatore antideflagrante acustico/luminoso di chiamata telefonica, alimentazione esterna
- ♦ Protezione stagna o certificazione ATEX



SUONERIA SECONDARIA

- ♦ Suoneria secondaria antideflagrante per interno ed esterno
- ♦ Non necessita di alimentazione supplementare
- ♦ Protezione stagna o certificazione ATEX



BOX AFONO

- ♦ Box afono per protezione negli ambienti con elevato rumore
- ♦ In lamiera di acciaio zincata, verniciata colore arancio (RAL2000)

Caratteristiche tecniche

Tensione di linea	24 Vcc + 66 Vcc
Corrente di linea	15 mAcc + 100 mAcc
Corrente di chiamata	24 Vca + 90 Vca (21...54 Hz) 30 Vca + 90 Vca (16,6...54 Hz)
Impedenza suoneria	> 6,0 kohm a 25 Hz e 24...90 Vca. > 4,0 kohm a 50 Hz e 24...90 Vca.
Tasto di flash	regolabile da 40ms a 399ms
Rapporto di selezione	impulsi/DTMF selezionabile da menu selezione DTMF in accordo alle norme CCITT Q.23. il rapporto selezione impulsi può essere impostato da menu: 1.5:1 o 2:1

Connessioni

Morsetti di connessione	fino a 4 mm ² cavo rigido fino a 2,5 mm ² cavo flessibile.
-------------------------	---

Custodia

Materiale	Poliestere rinforzata con fibra di vetro (GRP)
Alt. x Largh. x Prof.	circa. 266 mm x 227 mm x 135 mm
Peso	circa. 5.5 kg
Display	2-linee con caratteri alfanumerici. Area visibile circa. 78 mm x 26 mm.
Tastiera	Tasti metallici antigelo. 21 tasti con funzione inserimento lettere ABC.

Ricevitore


Supporto microtelefono	integrato e regolabile.
Cordone microtelefono	con spirale di protezione in acciaio inossidabile (V4A).
Capsula ricevente	capsula accoppiabile agli apparecchi in uso dalle persone deboli di udito.
Capsula microfonica	electrete
Compensazione del rumore	> 3dB tramite protezione sull'imboccatura della capsula trasmittente

Condizioni di funzionamento

Grado di protezione	IP 66 in accordo EN60529
Protezione agli urti	IK 09 in accordo EN50102
Temperatura di funzionamento	-25°C + +60°C
Temperaturadi immagazzinaggio	-25°C to +70°C

Ulteriori caratteristiche

Segnalazione ottica di chiamata	Il display visualizza (((🔔)))
Livello sonoro suoneria	circa. 95 dB(A) a 1m di distanza
Tipo di suoneria	10 melodie selezionabili
Collegamento per una suoneria	esterna addizionale.
Ascolto su altoparlante	massimo livello sonoro circa 70 dB (A) a 1m
Operazioni a mani libere	massimo livello sonoro circa 70 dB (A) at 1m
Ascolto amplificato	Il volume di ricezione può essere impostato in 7 livelli da 0 a 12 dB(A).
Lingua menu	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo
Rubrica telefonica	massimo. 50 voci (nomi e numeri)

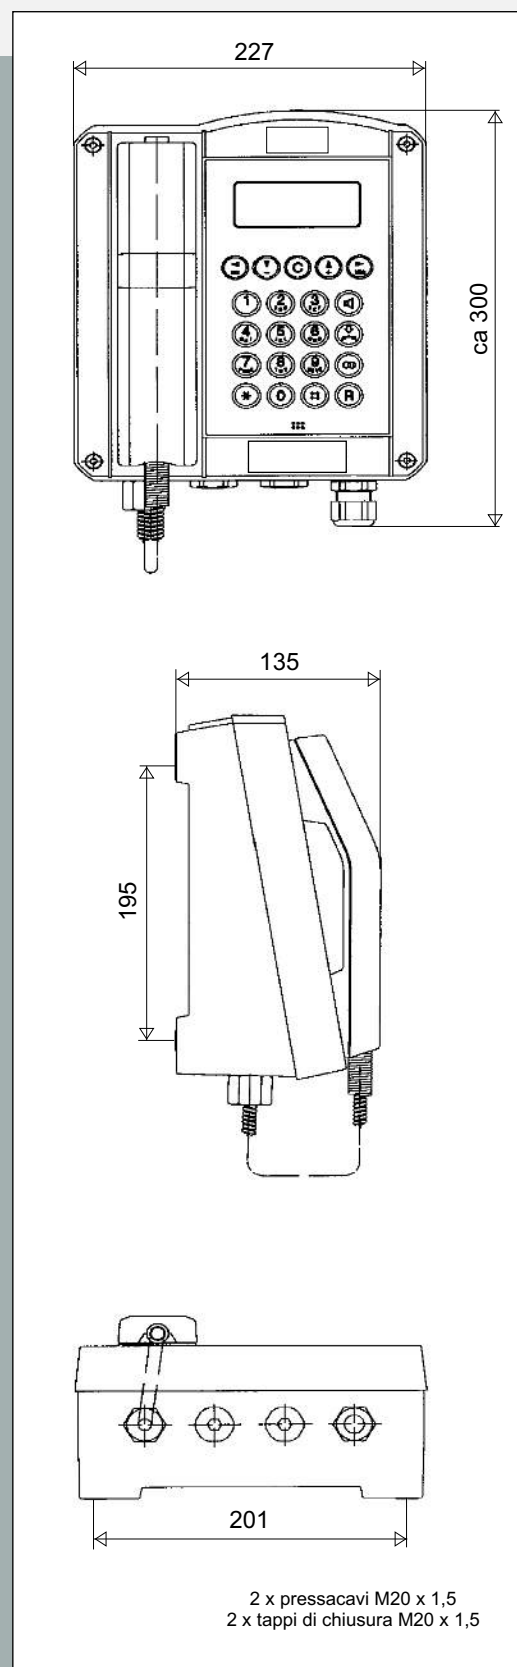

Descrizione	Tipo	codice
Telefono stagno BCA	TAS21	7137111