TAS21

TELEFONO
STAGNO

AC4982-021003

FITRE S.p.A. • Divisione DSI
20142 Milano • Italia • via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 • telefax: (+39) 02.8959.0400
e-mail: divisione.dsi@fitre.it

- **Telefono a tenuta stagna IP66**
- **Display**
- **Viva-voce e microtelefono**

Applicazioni

Il nuovo telefono TAS21 è stato sviluppato per operare nell'industria petrolchimica, sulle piattaforme off-shore, negli impianti siderurgici e nei porti; è quindi resistente ad elevate variazioni di temperatura (da -25°C a +60°C), all'umidità dell'aria, all'acqua marina , alla polvere ed a elevati urti meccanici.

Il telefono TAS21 è completamente programmabile ed è stato equipaggiato con una tastiera in acciaio inossidabile V4A con 21 pulsanti, spaziati per poter essere azionati anche con grossi guanti.

Lettere e figure sono presentate chiaramente sul display alfanumerico.

Il telefono TAS21 consente inoltre tutte le utili prestazioni che sono diventate usuali nelle comunicazioni negli uffici civili.

Sono inoltre disponibili accessori opzionali, che rendono il telefono ancora più funzionale.

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

CARATTERISTICHE

- Protezione IP 66
- Protezione agli urti IK 09
- Temperatura di funzionamento da -25°C a +60°C
- Tastiera in acciaio inossidabile (V4A)
- Cordone microtelefono protetto da spirale in acciaio
- Livello sonoro suoneria circa 95 dB(A)
- Volume in ricezione regolabile in 7 livelli 0 ÷ 12 dB(A)
- Supporto microtelefono integrato e regolabile
- Connessione per altoparlante esterno
- Operazioni a mani libere
- Rubrica telefonica

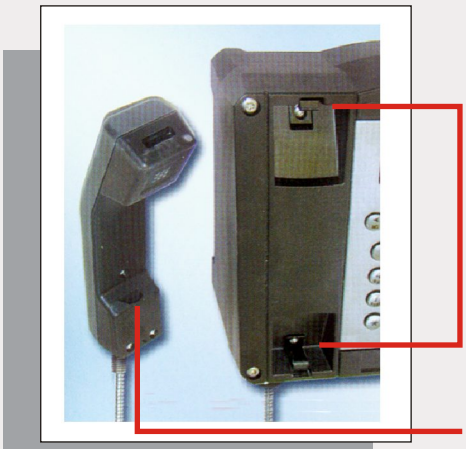

Supporto microtelefono

integrato e regolabile

Microfono

con protezione contro il rumore ambiente

TCS21
Versione senza tastiera (BC)

Telefono di emergenza - collegato ad una linea dedicata del PABX.

CUFFIA
- Per telefono TAS21
- Progettata per l'uso in ambienti con elevato rumore
- Libertà di movimento
- Consente di lavorare con entrambe le mani libere

AURICOLARE ADDIZIONALE
- Per telefono TAS21
- Progettata per uso in zone con elevato rumore
- Una seconda persona può ascoltare la conversazione
- Consente di ascoltare da entrambe le orecchie in caso di elevato rumore ambiente

ALTOPARLANTE
- Per telefono TAS21
- Come suoneria addizionale e diffusione voce
- Supporta le operazioni a mani libere

SEGNALATORE SUPPLEMENTARE
- Segnalatore antideflagrante acustico/luminoso di chiamata telefonica, alimentazione esterna
- Protezione stagna o certificazione ATEX

SUONERIA SECONDARIA
- Suoneria secondaria antideflagrante per interno ed esterno
- Non necessita di alimentazione supplementare
- Protezione stagna o certificazione ATEX

BOX AFONO
- Box afono per protezione negli ambienti con elevato rumore
- In lamiera di acciaio zincata, verniciata colore arancio (RAL2000)

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

Caratteristiche tecniche

Tensione di linea	24 Vcc ÷ 66 Vcc
Corrente di linea	15 mAcc ÷ 100 mAcc
Corrente di chiamata	24 Vca ÷ 90 Vca (21...54 Hz)
	30 Vca ÷ 90 Vca (16,6...54 Hz)
Impedenza suoneria	> 6,0 kohm a 25 Hz e 24...90 Vca.
	> 4,0 kohm a 50 Hz e 24...90 Vca.
Tasto di flash	regolabile da 40ms a 399ms
Rapporto di selezione	impulsi/DTMF selezionabile da menu selezione DTMF in accordo alle norme CCITT Q.23. il rapporto selezione impulsi può essere impostato da menu: 1.5:1 o 2:1

Connessioni

Morsetti di connessione	fino a 4 mm^2 cavo rigido
	fino a 2,5 mm^2 cavo flessibile.

Custodia

Materiale	Poliestere rinforzata con fibra di vetro (GRP)
Alt. x Largh. x Prof.	circa. 266 mm x 227 mm x 135 mm
Peso	circa. 5.5 kg
Display	2-linee con caratteri alfanumerici. Area visibile circa. 78 mm x 26 mm.
Tastiera	Tasti metallici antigelo. 21 tasti con funzione inserimento lettere ABC.

Ricevitore

Supporto microtelefono	integrato e regolabile.
Cordone microtelefono	con spirale di protezione in acciaio inossidabile (V4A).
Capsula ricevente	capsula accoppiabile agli apparecchi in uso dalle persone deboli di udito.
Capsula microfonica	electrete
Compensazione del rumore	> 3dB tramite protezione sull'imboccatura della capsula trasmittente

Condizioni di funzionamento

Grado di protezione	IP 66 in accordo EN60529
Protezione agli urti	IK 09 in accordo EN50102
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +60°C
Temperaturadi immagazzinaggio	-25°C to +70°C

Ulteriori caratteristiche

Segnalazione ottica di chiamata	Il display visualizza (((🔔)))
Livello sonoro suoneria	circa. 95 dB(A) a 1m di distanza
Tipo di suoneria	10 melodie selezionabili
Collegamento per una suoneria esterna addizionale.	
Ascolto su altoparlante	massimo livello sonoro circa 70 dB (A) a 1m
Operazioni a mani libere	massimo livello sonoro circa 70 dB (A) at 1m
Ascolto amplificato	Il volume di ricezione può essere impostato in 7 livelli da 0 a 12 dB(A).
Lingua menu	Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo
Rubrica telefonica	massimo. 50 voci (nomi e numeri)

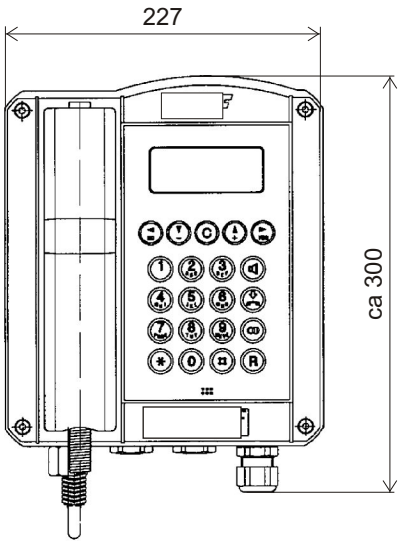

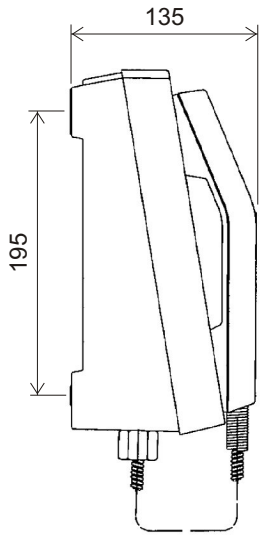



2 x pressacavi M20 x 1,5
2 x tappi di chiusura M20 x 1,5

Descrizione	Tipo	codice
Telefono stagno BCA	TAS21	7137111

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*