

## CL101N

Interfaccia GSM per attacco di urbana di PABX o telefono analogico BCA

codice prodotto: 7128014B

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- 1 modulo GSM tri-band (900/1800/1900)
- Presa RJ11 (porta FXS) per il collegamento ad un attacco di urbana di un centralino telefonico (PABX) o per la connessione diretta ad un telefono analogico
- Installazione immediata "Plug&Play"
- Invio dell'identificativo del chiamante (CLI) al centralino telefonico o al telefono connesso
- Programmazione a toni DTMF dal telefono connesso
- Regolazioni indipendenti del volume di ricezione e di trasmissione su 5 livelli
- Deviazione di chiamata permanente, su occupato, su non risposta, se fuori campo o se terminale spento
- Programmazione numeri permessi e proibiti
- Invio comunicazione a numeri di pubblica utilità anche in assenza di SIM
- Possibilità di impostare manualmente la selezione della rete GSM, impostando esplicitamente l'operatore di appoggio, per evitare che la SIM card in uso si registri su differente operatore in casa di scarsa copertura (es. installazione in regioni geograficamente vicine ai confini di stato)
- Indicazione molto precisa (15 segmenti) del livello di segnale di campo su display multiriga di un qualunque telefono con CLI connesso a CL101N (è consigliato il telefono Fitre modello TF425+green, cod. 7128734)
- Alimentazione 12V<sub>cc</sub> (alimentatore a corredo)
- Connettore antenna esterna SMA
- Peso 390g
- Dimensioni 197 x 130 x 45 mm (H x L x P)



**CL101N** permette la connessione di un apparato telefonico di rete fissa (centralino telefonico interno, telefono analogico, combinatore telefonico, ecc...) alla rete GSM, in modo da fare e ricevere chiamate verso e dalla rete cellulare senza transitare dalla rete fissa; ideale per uffici temporanei (manifestazioni fieristiche), cantieri o strutture poste in località isolate, imbarcazioni, o per linee di emergenza.


## ESEMPI DI COLLEGAMENTO

### Connessione diretta ad un telefono BCA

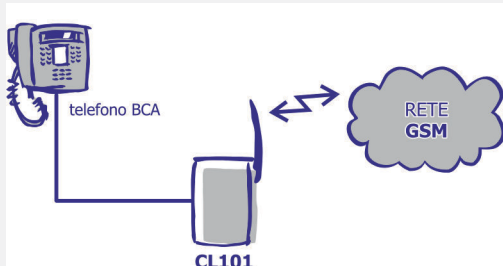


Un telefono analogico fisso (BCA) può essere usato per effettuare e ricevere conversazioni con i telefoni cellulari, stabilendo una comunicazione totalmente all'interno della rete GSM.

### Connessione all'attacco di urbana di un centralino telefonico analogico

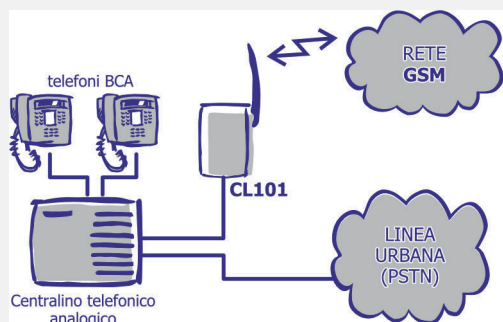

- Gli utenti interni del centralino possono utilizzare l'interfaccia per effettuare e ricevere chiamate verso e da rete GSM
- Sono evidenti e consistenti i risparmi, ancora più significativi se in presenza di condizioni tariffarie particolari, quali le reti aziendali mobili (RAM).

### Connessione ad un combinatore di allarme

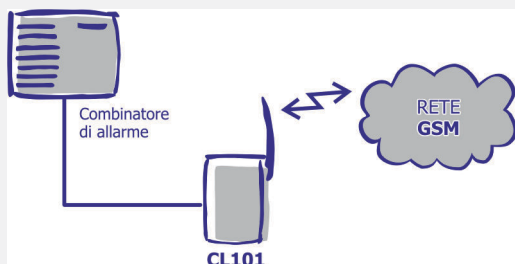

- In presenza di un allarme il combinatore invia la chiamata GSM tramite l'interfaccia CL101N
- L'interfaccia è alimentata a 12Vcc direttamente dal sistema di sicurezza

### Codici e descrizioni

	Descrizione	Codice
<b>CL101N</b>	Interfaccia GSM per attacco di urbana di PABX o telefono BCA - 1 SIM - tri band	<b>7128014B</b>
	Antenna esterna con cavo di 3m., connettore SMA maschio	<b>7128161</b>

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.

