


Telefono TASVOX 1016 (Cod. 7133616)

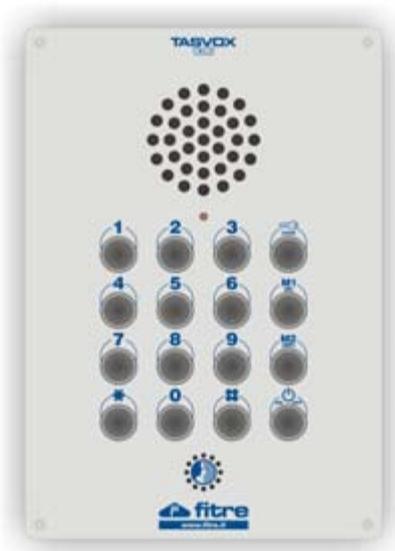

PER APPLICAZIONI DI TELEFONIA DI SOCCORSO E DI EMERGENZA

Telefono **TASVOX 1016** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **tastiera numerica di selezione a 16 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **4 tasti di funzione** seguenti:
 - On-Off** per iniziare o concludere una chiamata
 - CODE** per inserire i codici segreti che azionano 1 o 2 relè opzionali (es. apriporta)
 - M1** per chiamare un primo numero preprogrammato (es. telefono portineria)
 - M2** per chiamare un secondo numero preprogrammato (es. telefono ufficio)
- NOTA: Qualora preferito, i tasti **M1**, **M2** possono venire configurati per svolgere le funzioni telefoniche degli usuali tasti **R-RP**.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Accessori per telefono TASVOX 1016



Cod. 7133676


Scheda a innesto con 2 relè (per apriporta, accensione luci od altro) telecomandati dall'interlocutore remoto, o dall'utente locale di Tasvox 1016 (Cod. 7133616), mediante appositi codici segreti programmabili; uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca.



Cod. 7133644

Scheda Amplificatore Booster per il potenziamento del segnale dell'altoparlante interno dell'apparecchio cui è connesso o per utilizzare un più potente altoparlante esterno; alimentazione da sorgente esterna a 12 Vcc - 300 mA.

Targhetta serigrafata con dicitura personalizzata per denominazione singolo tasto di chiamata configurabile.

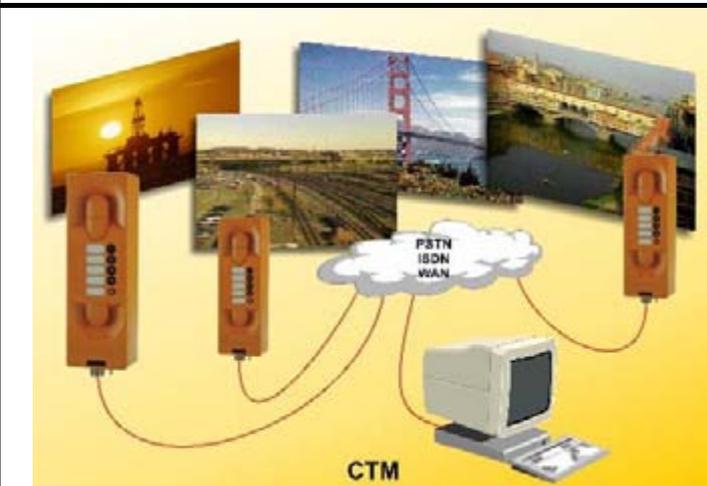

Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).