

Telefono TASVOX 901 (Cod. 7133600)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE

Telefono **TASVOX 901** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Indicato per impieghi di emergenza per ascensori


Caratteristiche Tecniche

- ❖ **esecuzione ad 1 tasto di chiamata configurabile**, con possibilità di programmare un unico numero telefonico od una lista di numeri telefonici alternativi (max. 8), chiamati automaticamente in sequenza in caso di occupato o di non risposta dei numeri precedenti.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ ampio porta-cartellino trasparente stagno, incassato a filo pannello, per istruzioni e diciture dei tasti configurabili;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;



La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 904 (Cod. 7133601)

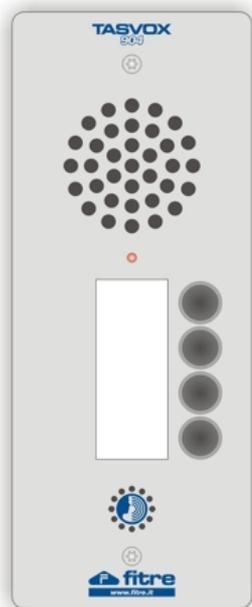

PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE


Telefono **TASVOX 904** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero telefonico**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ ampio porta-cartellino trasparente stagno, incassato a filo pannello, per istruzioni e diciture dei tasti configurabili;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 908 (Cod. 7133602)

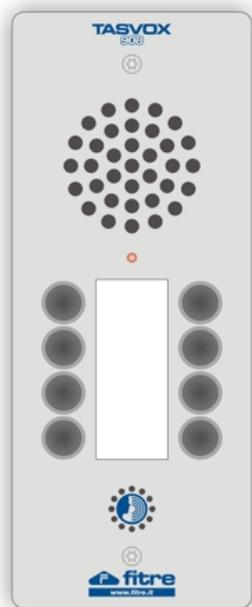

PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE

Telefono **TASVOX 908** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **8 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero telefonico**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ ampio porta-cartellino trasparente stagno, incassato a filo pannello, per istruzioni e diciture dei tasti configurabili;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 916 (Cod. 7133603)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE

Telefono **TASVOX 916** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **tastiera numerica di selezione a 16 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **4 tasti di funzione** seguenti:
 - On-Off** per iniziare o concludere una chiamata
 - CODE** per inserire i codici segreti che azionano 1 o 2 relè opzionali (es. apriporta)
 - M1** per chiamare un primo numero preprogrammato (es. telefono portineria)
 - M2** per chiamare un secondo numero preprogrammato (es. telefono ufficio)

NOTA: Qualora preferito, i tasti **M1**, **M2** possono venire configurati per svolgere le funzioni telefoniche degli usuali tasti **R-RP**.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Accessori per telefono TASVOX Serie 900



Cod. 7133676

Scheda a innesto con 2 relè (per apriporta, accensione luci od altro) telecomandati dall'interlocutore remoto, o dall'utente locale di Tasvox 916 (Cod. 7133603), mediante appositi codici segreti programmabili; uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca.



Cod. 7133644

Scheda Amplificatore Booster per il potenziamento del segnale dell'altoparlante interno dell'apparecchio cui è connesso o per utilizzare un più potente altoparlante esterno; alimentazione da sorgente esterna a 12 Vcc - 300 mA.



Cod. 7133004

Custodia per eventuale installazione sporgente a parete della piastra telefonica da incasso.

Cod. 7133006

Custodia munita di tettuccio di protezione per installazione della piastra telefonica da incasso a parete (senza necessità di incasso), in posizione esposta alle intemperie.



Cod. 7133005

Tettuccio sporgente applicabile alla piastra da incasso, utile nel caso di installazione all'esterno.



CTM

Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



CTS

Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).