

TAS2000

Telefoni stagni IP66 con microtelefono

Grazie all'applicazione delle più recenti tecnologie e componentistica elettronica ed al moderno design, la serie di telefoni industriali TAS2000 in esecuzione stagna risulta particolarmente adatta per l'installazione nell'industria pesante e comunemente in tutte le situazioni dove le condizioni ambientali sono particolarmente gravose.

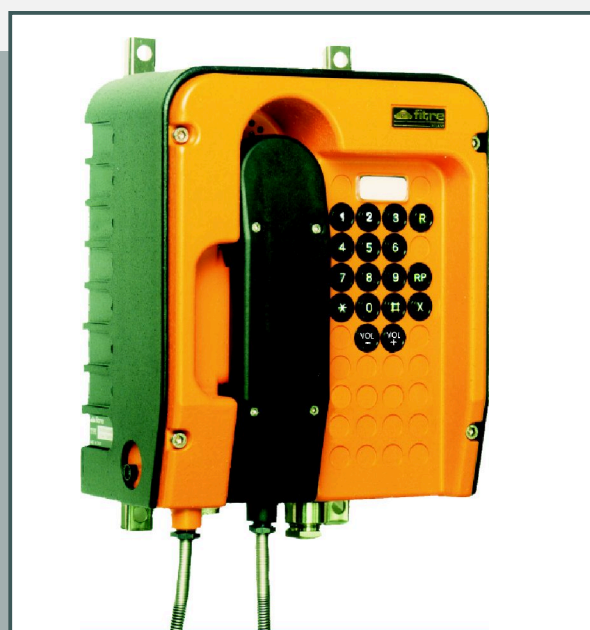
CARATTERISTICHE TECNICHE

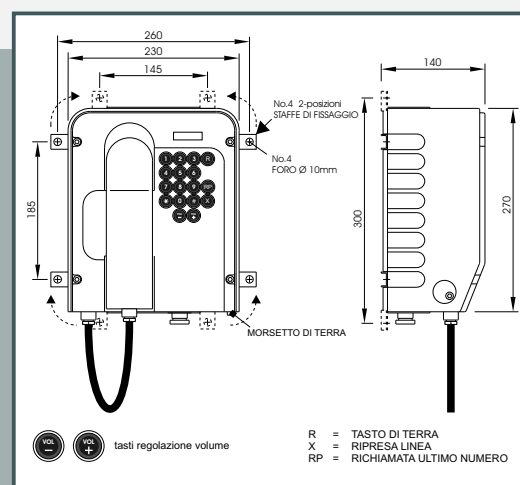
I telefoni stagni della serie TAS2000 sono stati progettati per il collegamento diretto alle linee urbane o come derivati di PABX con alimentazione 60V, 48V o 24V.

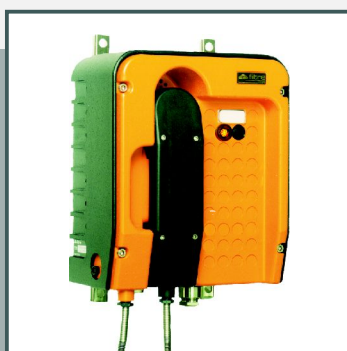
- ◆ Selezione ad impulsi (rapporto impulsi 2:1 o 1,6:1) e DTMF
- ◆ Tasto di flash (100ms o 270ms)
- ◆ Richiamata ultimo numero
- ◆ Custodia molto robusta in lega di alluminio, grado di protezione IP66 "copper-free" per garantire una elevata protezione contro gli agenti corrosivi anche in ambienti marini e chimici
- ◆ Microtelefono in resina antiurto, grado di protezione IP66
- ◆ Cordone con protezione in acciaio inox flessibile
- ◆ Tastiera di selezione antivandalo costituita da tasti singoli in metallo
- ◆ Gancio magnetico, senza parti meccaniche in movimento
- ◆ Capsule dinamiche, sia la trasmittente che la ricevente, che assicurano un'eccellente fedeltà nella riproduzione della voce
- ◆ Suoneria elettronica ad alta efficienza con regolazione del volume
- ◆ Ingresso e morsettiera interna per l'eventuale collegamento di un ripetitore di chiamata
- ◆ Regolazione del volume in ricezione tramite i tasti Vol+ e Vol-.

DATI TECNICI

- ◆ **Suoneria:**
frequenza tono di uscita: da 600 a 850Hz (\pm 10Hz)
intensità sonora a 1m: circa 95dB
- ◆ **Selezione ad impulsi:**
frequenza 10Hz
rapporto impulsi 1,6:1 o 2:1
- ◆ **Selezione DTMF:** conforme alle norme CEI/IEC
- ◆ **Tensione nominale PABX:** 24V, 48V, 60V
- ◆ **Temperatura ambientale di funzionamento:** da -20°C a +60°C
- ◆ **Grado di protezione:** IP66
- ◆ **Peso:** 6kg


TAS 2000RV

 Telefono BCA, standard, **con regolazione del volume in ricezione**

TCS 2000RV

 Telefono BC, senza tastiera, per collegamento diretto ad un posto operatore **con regolazione del volume in ricezione**

TLS 2000/3V

Telefono BL, con chiamata a mezzo pulsante ed inverter, alimentazione a mezzo n.3 batterie a torcia da 1,5V o da un alimentatore esterno da 4,5V