

XF-dect 100

Telefono DECT di sistema
(associato a scheda XFEDECT o
a base XFEDECTbox)

Cod. 7128775



Caratteristiche principali:

- ❖ Telefono cordless DECT a standard GAP
- ❖ Collegabile alle centrali XF mediante la scheda XFEDECT o la base XF-DECTbox
- ❖ Offre le funzionalità di un telefono di sistema
- ❖ Compatibile con le centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A
- ❖ Display a cristalli liquidi retroilluminato
- ❖ Autonomia in standby fino a 90 ore
- ❖ Supporta la connessione con il modulo tastiera XF-DSS (max 4 per telefono)
- ❖ Presa per il collegamento della cuffia telefonica
- ❖ Suoneria e vibrazione
- ❖ Software di gestione aggiornabile
- ❖ Dimensioni: 45x140x25 (in mm)
- ❖ Peso del portatile inclusa la batteria: 121 g

XF-dect 100 è un telefono di sistema cordless a standard GAP che, in collegamento con la scheda XFEDECT o con la base XF-DECTbox per bus ISDN, offre le funzionalità degli altri telefoni di sistema, compresa la funzione CLI (presentazione dell'identificativo del chiamante). XF-dect 100 è collegabile ai sistemi XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus e XF400plus-A.

Leggerissimo (solo 121 grammi), di design evoluto ed ergonomicamente perfetto, XF-dect 100 ha autonomia in standby fino a 90 ore, display retroilluminato, presa per cuffia microtelefonica, suoneria a vibrazione e software di gestione aggiornabile.

L'interfaccia utente è sostanzialmente identica a quella degli altri telefoni di sistema e quindi **XF-dect 100** offre la possibilità di visualizzare informazioni e di accedere alle funzioni del sistema. Tra queste si segnala la deviazione automatica di chiamata dal telefono fisso al telefono **XF-dect100** non appena questo viene prelevato dalla sua base di ricarica e la possibilità di accedere alla rubrica telefonica centralizzata.

Supporta la connessione con il modulo tastiera XF-DSS (max 4 per telefono).

Caratteristiche dei telefoni di sistema XF-Phone	XF-phone TA20	XF-phone TI50	XF-phone TI100	XF-dect 100
Display 2 righe, 16 caratteri per riga, con regolazione del contrasto	✓	✓	-	-
Display 4 righe, 24 caratteri per riga, retroilluminato, con regolazione del contrasto	-	-	✓	-
Display 3 righe, 12 caratteri per riga, retroilluminato	-	-	-	✓
Collegamento alle porte ibride di XF400plus-A	✓	-	-	-
Collegamento al bus ISDN interno (max 2 per bus) delle centrali XF12plus, XF24a, XF300, XF400plus-A	-	✓	✓	✓ no XF12plus
10 tasti dedicati a funzione fissa (6 per XF-dect100) e 10 tasti programmabili a doppia funzione	✓	✓	✓	✓
Led di stato, associato ai tasti di funzione programmabili	-	-	✓	-
Ricerca numerica o alfabetica nella rubrica pubblica di sistema e chiamata con singolo tasto	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione dello stato degli interni e delle linee esterne occupate (led / display)	- / ✓	- / ✓	✓ / ✓	- / ✓
Visualizzazione della data e dell'ora	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del numero del chiamante o del nome, se nella rubrica di sistema o personale	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione delle ultime 10 chiamate a cui non si è risposto, con accantonamento o richiamo	✓	✓	✓	✓
Led luminoso per segnalazione e consultazione messaggi in casella vocale o chiamate "perse"	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del costo della chiamata durante ed al termine della conversazione	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾
Preselezione di linea e numero telefonico uscente, con possibilità di correzione prima dell'invio	✓	✓	✓	✓
Memoria degli ultimi 5 numeri esterni selezionati	✓	✓	✓	✓
Richiamo automatico di un numero telefonico (10 tentativi)	✓	✓	✓	✓
Funzione viva-voce e ascolto amplificato, con regolazione del volume di ascolto	✓	✓	✓	-
Chiamata "interfonica" verso singolo utente o gruppo di utenti specifici	✓	✓	✓	✓
Funzione sveglia giornaliera e promemoria per appuntamento	✓	✓	✓	✓
Regolazione di volume e tono della suoneria	✓	✓	✓	✓
Presa per cuffia microtelefonica, con regolazione del volume in ricezione	-	✓	✓	✓
Modulo segreteria telefonica personale integrata (opzionale)	-	-	✓	-
Possibilità di collegare il modulo tastiera campo lampade XF-DSS (max 4 per telefono)	-	-	✓	✓ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Richiede l'invio delle informazioni di tassazione da parte del proprio Operatore di telecomunicazioni

⁽²⁾ Solo con centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A

Accessori per il telefono di sistema ISDN XF-dect 100




XF-DECTbox

Si collega ad 1 o 2 bus ISDN interni (Sø) delle centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A. Può supportare fino ad 8 telefoni DECT a standard GAP quali interni del sistema, con massimo 4 conversazioni contemporanee, perché ogni bus ISDN ne ammette fino a 2 contemporanee.

È possibile collegare fino a 2 XF-DECTbox per ogni sistema XF, per gestire fino a 16 interni DECT. L'utilizzo di telefoni XF-dect100


permette di accedere alle funzioni dei telefoni di sistema fissi e quindi di sfruttare in modo semplice e completo le prestazioni offerte dal sistema XF. Il collegamento di XFDECTbox a bus ISDN, oltre a non occupare slot di espansione, consente di svincolare la base DECT dall'ubicazione della centrale telefonica (spesso in scantinati o ripostigli) e di installarla in luogo ottimale per la copertura dell'ambiente. Per ampliare la copertura, possono essere connessi via radio fino a 6 ripetitori DECT110 e/o DECT115, raggiungendo così anche gli angoli più remoti.

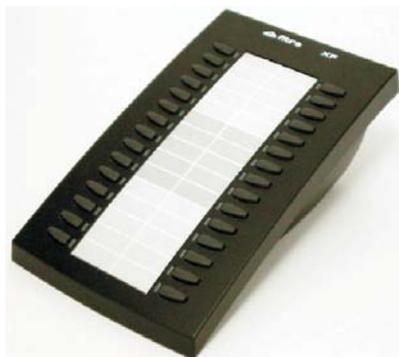

XF-DSS: modulo tastiera campo lampade

XF-DSS è un modulo tastiera campo lampade collegabile ad un telefono XF-phone T1100, del quale riprende fedelmente la linea di design, o ad un telefono XF-dect100. XF-DSS permette di disporre di ulteriori 30 tasti con led luminoso, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione.

Ad un telefono XF-phone T1100 o XF-dect100 possono essere collegati fino a 4 moduli XF-DSS, potendo così arrivare a disporre fino a 120 tasti aggiuntivi, per chiamate dirette o attivazione di funzioni, configurando in tal modo un posto operatore completo.

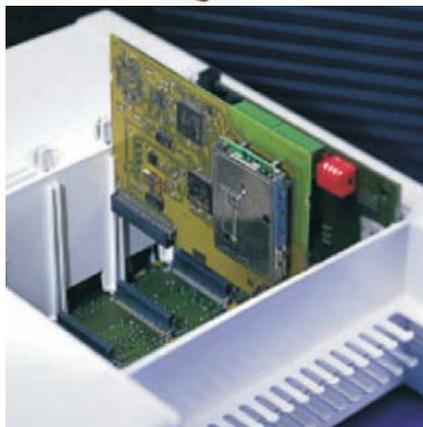

XFDECT

Scheda di ampliamento per la gestione di 8 telefoni cordless XF-dect 100, a standard GAP (max 4 conversazioni contemporanee). Compatibile con le centrali XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A, questo modulo utenti DECT dispone di 8 porte logiche di interno cui collegare altrettanti telefoni cordless DECT GAP. Utilizzando i telefoni di sistema XF-dect 100 è possibile accedere alle funzioni tipiche dei telefoni di sistema fissi, quali la gestione della rubrica telefonica centralizzata o la visualizzazione delle informazioni, ottenendo il massimo delle prestazioni. Per ampliare la zona di copertura, potendo così raggiungere anche gli angoli più nascosti, a questa scheda possono essere connessi, via radio, fino a 6 ripetitori di tipo DECT110 o DECT115.

Ripetitori DECT



DECT110

Ripetitore per sistema DECT, per ampliare l'area di copertura della stazione base. Si connette via radio con la base e con gli altri ripetitori.



DECT115

Ripetitore per sistema DECT con antenna direzionale esterna, per distanze fino ad 1 km.

Codici e descrizioni per XF-dect 100, accessori ed ampliamenti

	Descrizione	Codice
XF-dect 100	Telefono dect sistema. Compatibile con le centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A. (Per l'utilizzo è necessaria la base di registrazione XF-DECTbox, compatibile con tutte le centrali indicate. Le centrali XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A possono utilizzare in alternativa la scheda XFEDECT)	7128775
XF-DECTbox	Base DECT esterna, per bus ISDN interno S0. Registra fino ad 8 telefoni DECT.	7544330
XF-DSS	Modulo tastiera con campo lampade (per XF-phone T1100 e XF-dect 100)	7544360
XFEDECT	Scheda 8 interni DECT, GAP compatibili. Compatibile con le centrali XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A.	7544327
DECT110	Ripetitore DECT per XFEDECT e XF-DECTbox	7128774
DECT115	Ripetitore DECT, con antenna direzionale esterna, per XFEDECT e XF-DECTbox	7128773