

## XF-phone TI241

Telefono UPØ di sistema  
collegabile alle porte UPØ delle centrali  
XF530, XF550

Nota: Centrali equipaggiate con FW 7.5 e  
con scheda Fitre XFE508 UPØ (Cod. 7544830)

**Cod. 7544354**



### Caratteristiche principali:

- ❖ Telefono UPØ di sistema, top della gamma
- ❖ Collegabile alle porte UPØ delle centrali XF530, XF550 mediante scheda XFE508UPØ (max 8 telefoni per scheda)
- ❖ Display grafico orientabile retroilluminato a cristalli liquidi, 192x64 pixel
- ❖ 10 tasti programmabili, doppia funzione, con led luminosi
- ❖ 3 soft key e due tasti freccia sotto il display per accedere alle funzioni più importanti
- ❖ Funzionamento in viva voce
- ❖ Slot per modulo STI200 di segreteria telefonica personale digitale (max 40 minuti di registrazione)
- ❖ Collegabile al modulo tastiera XF-DSS200 (max 4 per telefono)
- ❖ Presa per il collegamento della cuffia telefonica
- ❖ Dimensioni: base 205x215 (in mm)
- ❖ Disp. Novembre 2006

**XF-phone TI241** è la versione a due fili (standard UPØ) del telefono di sistema top di gamma XF-phone TI240, e ne condivide ogni caratteristica e funzione.

È collegabile alle centrali XF530, XF550 equipaggiate con scheda Fitre XFE508 UPØ (Cod.7544830) e con versione firmware 7.5 o superiore. Ogni scheda XFE508 UPØ supporta fino ad 8 telefoni di sistema UPØ. Il collegamento dei telefoni alla centrale è molto semplice: è possibile infatti utilizzare il normale doppino telefonico.

Dotato di un display retroilluminato grafico orientabile a cristalli liquidi molto ampio (192x64 pixel), mostra le informazioni di stato del sistema: numero e nominativo del chiamante, costo della conversazione, stato delle Linee Urbane e degli Interni del sistema.

I 10 tasti programmabili a doppia funzione sono dotati di LED luminoso e possono essere utilizzati quali campo lampade: è molto intuitivo monitorare lo stato delle funzioni ritenute importanti; inoltre 3 Soft Keys (vedi dettaglio nel seguito) assumono funzioni diverse a seconda dello stato in cui si trova il telefono. La scheda opzionale STI200 ha funzione di segreteria telefonica digitale, con tempo di registrazione, ad alta qualità di voce, fino a 40 minuti. Tra le altre utili funzioni, la scheda STI200 permette di personalizzare la suoneria del telefono cui è connessa, registrando un normale file audio (.wav) riprodotto in coincidenza della chiamata telefonica.


Al telefono di sistema **XF-phone TI241** è collegabile inoltre il modulo tastiera campo lampade XF-DSS200, per poter disporre di ulteriori 30 tasti con led luminoso, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione. E' possibile connettere fino a 4 moduli XF-DSS200 per telefono.

## Utilizzo dei tasti Soft Keys del telefono XF-Phone TI241

Tre tasti **Soft Key** e due **Tasti Freccia** sono posizionati al di sotto del display del telefono **XF-phone TI241**. Tali tasti rendono particolarmente semplice l'utilizzo delle funzioni offerte dal telefono, in ogni situazione.

Nell'ultima riga del display sono infatti presentate le azioni disponibili in funzione dello stato corrente del telefono; per ciascuno dei tre **Soft Key** viene presentata la corrispondente azione disponibile, individuata da un testo presente esattamente al di sopra del relativo tasto.

Poiché, in generale, sono possibili più di tre opzioni per un determinato stato del telefono, con i **Tasti Freccia** è possibile scorrere le alternative, mentre per eseguire l'azione selezionata è sufficiente premere il tasto corrispondente **Soft Key**.

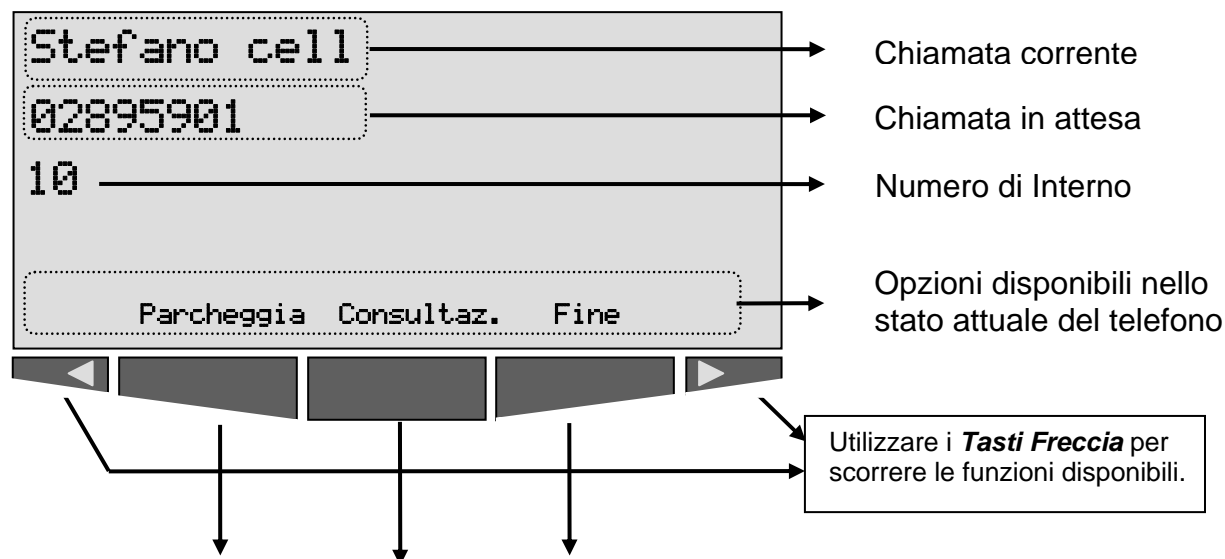

Premere il **Soft Key** associato alla funzione desiderata.

Nell'esempio raffigurato nell'immagine, la pressione del tasto centrale corrisponde alla voce "Consultaz.". Premendo tale **Soft Key** si attiva la funzione 'consultazione', che mentre è in corso una conversazione, permette di porla in attesa per eseguire una seconda chiamata

Nell'esempio in figura l'utente sta conducendo una conversazione con "Stefano cell", mentre un'altra conversazione con il numero "02895901" è in attesa. Le possibili azioni effettuabili in questo stato sono: "Alterna", "Trasferita", "Conferenza", "Parcheggia", "Consultazione" e "Fine". Essendo dunque le azioni possibili in numero maggiore di tre, potrebbe rendersi necessario utilizzare i **Tasti Freccia** fino ad associare ad uno dei tre **Soft Key** l'azione desiderata.

Le funzioni associate ai **Soft Key** sono le seguenti

(vengono visualizzate solo le azioni disponibili in funzione dello stato corrente del telefono):

- ◆ **Accettare:** Accetta una chiamata e mette automaticamente in attesa quella già una in corso (avviso di chiamata)
- ◆ **Apriporta:** Durante una comunicazione con il citofono, permette di azionare il comando apriporta
- ◆ **Clear:** Annulla l'ultima cifra digitata
- ◆ **Conferenza:** Avvia la conferenza a tre con la chiamata corrente e con quella posta in attesa
- ◆ **Conferma:** Rende permanenti le modifiche effettuate durante una conversazione (ad esempio modifiche ai livelli audio)
- ◆ **Consultazione:** Mentre è in corso una conversazione, permette di porla in attesa per eseguire una seconda chiamata
- ◆ **Conversazione alternata:** Mette in attesa la chiamata corrente e riprende quella posta in attesa
- ◆ **Fine:** Mette fine alla chiamata in corso; passa automaticamente ad un'eventuale seconda chiamata in attesa
- ◆ **Indietro:** Permette di tornare indietro e consente una differente selezione. Torna al livello precedente dei menu di sistema
- ◆ **Intercettazione:** Risponde ad una chiamata esterna entrante diretta ad un diverso interno (è necessario sollevare il ricevitore)
- ◆ **ON / OFF:** Attiva o disattiva una funzione (funzioni utilizzate soprattutto nei menu di sistema)
- ◆ **OK:** Conferma la scelta eseguita o esegue l'azione indicata/suggerita sul display. Navigazione all'interno dei menu di sistema.
- ◆ **Parcheggiare:** Permette di parcheggiare (con o senza indice) la chiamata esterna in corso
- ◆ **Redirezione:** Dirotta una chiamata entrante sul proprio telefono verso un altro interno o verso un numero esterno
- ◆ **Ricerca:** Imposta il tipo di ricerca all'interno della rubrica di sistema
- ◆ **Richiamata:** Su numero occupato avvia la procedura di richiamata automatica; su numero interno libero avvia la prenotazione; su numero esterno libero avvia la ripetizione automatica fino a 10 tentativi
- ◆ **Rifiuto chiamata:** Rifiuta la chiamata entrante sul proprio telefono
- ◆ **Riprendere:** Recupera una comunicazione precedentemente parcheggiata
- ◆ **Svincolare:** Termina la conversazione corrente tornando a quella posta in attesa
- ◆ **Trasferisci chiamata:** Permette di trasferire la chiamata posta in attesa verso il numero selezionato

## Accessori per il telefono di sistema UPØ XF-phone TI241

### STI200: modulo segreteria telefonica

**STI200** è un modulo segreteria telefonica che si installa direttamente nel telefono di sistema **XF-PhoneTI241**, senza necessità di altri accessori.

Le prestazioni del modulo segreteria **STI200** comprendono:

- 6 profili di funzionamento completamente personalizzabili: diversi messaggi di risposta per ogni tipo di chiamata entrante alla quale rispondere;
- due modalità di funzionamento (come segreteria o come avviso senza registrazione), impostabili in modo indipendente per ciascun profilo;
- funzionamento come memo vocale, con possibilità di registrazione della chiamata in corso;
- attivazione/disattivazione automatica tramite timer di sistema ad orari prestabiliti;
- capacità di registrazione di 20 minuti in alta qualità e fino a 40 minuti in qualità standard, compresi i messaggi di saluto e di avviso, per un massimo di 99 messaggi;
- registrazione in "Alta Qualità" fino all'80% della capacità della memoria, quindi commutazione automatica alla "Qualità Standard" con conversione automatica dei messaggi già registrati per massimo risparmio della memoria disponibile;
- indicazione sul display del telefono di: numero di messaggi registrati, identità del chiamante (con il nome, se presente in rubrica), data e ora della ricezione, durata del messaggio e numero dell'interno chiamato;
- funzione di **notifica**, per segnalare la presenza di nuovi messaggi nella segreteria, anche su un altro telefono XF-phone dell'impianto o verso un numero esterno, ad esempio un cellulare (**notifica remota**);
- accesso da remoto alla segreteria telefonica, con password di protezione, menu guida vocali e funzione "risparmio", per evitare le interrogazioni nel caso di segreteria senza messaggi;
- attivazione/disattivazione della segreteria e sostituzione del messaggio di benvenuto effettuabile localmente o da remoto;
- possibilità di ascolto dei messaggi a velocità normale o a velocità doppia, senza distorsioni.
- I messaggi e le impostazioni della segreteria sono preservati anche se il telefono perde alimentazione (black-out o scollegamento del telefono dal doppino telefonico UPØ)

### XF-DSS200: modulo tastiera campo lampade

**XF-DSS200** è un modulo tastiera campo lampade collegabile ad un telefono **XF-phone TI241**, del quale riprende fedelmente la linea di design.

Ciascun modulo **XF-DSS200** permette di disporre di ulteriori 30 tasti con led luminoso, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione.

Ad ogni telefono XF-phone TI240 è possibile associare fino a 4 moduli **XF-DSS200**. E' dunque possibile configurare un posto operatore completo.

### Codici e descrizioni per il telefono di sistema UPØ XF-phone TI241, accessori ed ampliamenti

	Descrizione	Codice
<b>XF-phone TI241</b>	Telefono di sistema UPØ XF-phone TI241, versione UPØ del telefono XF-phone TI240. Display a cristalli liquidi orientabile grafico retroilluminato, 192x64 pixel. 10 tasti di chiamata diretta programmabili a doppia funzione con led luminosi. Funzionamento in viva voce. Slot per modulo STI200 di segreteria telefonica personale digitale (max 40 minuti di registrazione). Collegabile a modulo tastiera XF-DSS200 (max 4 per telefono). Presa per collegamento di cuffia telefonica. Per il collegamento del telefono alla centrale XF530 e XF550 è necessaria la scheda XFE508UPØ (Cod. 7544830). Ogni scheda XFE508UPØ supporta fino ad 8 telefoni di sistema UPØ.	<b>7544354</b>
<b>XFE508 UPØ</b>	Scheda di ampliamento centrali XF530 e XF550 per la connessione di 8 telefoni di sistema a due fili "UPØ" XF-phone TI221 e XF-phone TI241.	<b>7544830</b>
<b>STI200</b>	Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI240 e XF-phone TI241	<b>7544389</b>
<b>XF-DSS200</b>	Modulo tastiera con campo lampade per XF-phone TI240 e XF-phone TI241	<b>7544356</b>
-	Alimentatore per modulo XF-DSS200	<b>7544366</b>