XF-phone TA20

Telefono analogico di sistema
(collegabile alle porte ibride di
XF400, XF400plus, XF400plus-A)

Cod. 7544350

AC 3762 /V - 0105

Caratteristiche principali:

- Telefono analogico di sistema
- Collegabile alle porte ibride delle centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A
- Display a cristalli liquidi a matrice di punti, 2 righe, 16 caratteri per riga
- 10 tasti di chiamata diretta a doppia funzione
- 10 tasti funzione
- Funzionamento in viva voce
- Dimensioni: base 205x215 (in mm)

XF-phone TA20 è un apparecchio telefonico di sistema analogico, collegabile alle porte ibride delle centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A.

È dotato di display, di tasti funzione per il più immediato utilizzo dei servizi del sistema, di tasti a chiamata diretta programmabili dall'utente e di funzionamento a viva voce.

I telefoni di sistema **XF-phone** consentono di tenere completamente sotto controllo con assoluta facilità le centrali XF cui sono collegati, semplificandone quindi sia la programmazione e sia l'utilizzo.

Sull'ampio display sono visualizzate chiare informazioni su come utilizzare le numerose funzioni disponibili e sono fornite continue indicazioni sullo stato corrente del sistema. Ad esempio, può essere visualizzato lo stato di occupato delle urbane e degli interni, il numero e il nome (se presente nella rubrica del sistema o del telefono) del chiamante, la lista delle chiamate alle quali non si è risposto e, ancora, informazioni sul costo della conversazione in corso o l'eventuale attivazione di particolari servizi. Tutto immediatamente visibile a colpo d'occhio.

Una interessante prestazione permette ai telefoni di sistema di comportarsi come apparecchi intercomunicanti: un tasto può attivare la funzione di viva voce del telefono chiamante ed anche di quello chiamato, permettendo così di dialogare a distanza a mani libere, senza che l'interlocutore debba eseguire alcuna manovra.
È possibile richiamare i numeri telefonici della rubrica, digitando sulla tastiera del telefono di sistema le lettere iniziali dei nomi associati.

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre

Caratteristiche dei telefoni di sistema XF-Phone	XF-phone TA20	XF-phone TI50	XF-phone TI100	XF-dect 100
Display 2 righe, 16 caratteri per riga, con regolazione del contrasto	✓	✓	–	–
Display 4 righe, 24 caratteri per riga, retroilluminato, con regolazione del contrasto	–	–	✓	–
Display 3 righe, 12 caratteri per riga, retroilluminato	–	–	–	✓
Collegamento alle porte ibride di XF400plus-A	✓	–	–	–
Collegamento al bus ISDN interno (max 2 per bus) delle centrali XF12plus, XF24a, XF300, XF400plus-A	–	✓	✓	✓ no XF12plus
10 tasti dedicati a funzione fissa (6 per XF-dect100) e 10 tasti programmabili a doppia funzione	✓	✓	✓	✓
Led di stato, associato ai tasti di funzione programmabili	–	–	✓	–
Ricerca numerica o alfabetica nella rubrica pubblica di sistema e chiamata con singolo tasto	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione dello stato degli interni e delle linee esterne occupate (led / display)	– /✓	– /✓	✓/✓	– /✓
Visualizzazione della data e dell'ora	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del numero del chiamante o del nome, se nella rubrica di sistema o personale	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione delle ultime 10 chiamate a cui non si è risposto, con accantonamento o richiamo	✓	✓	✓	✓
Led luminoso per segnalazione e consultazione messaggi in casella vocale o chiamate "perse"	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del costo della chiamata durante ed al termine della conversazione	✓(1)	✓(1)	✓(1)	✓(1)
Preselezione di linea e numero telefonico uscente, con possibilità di correzione prima dell'invio	✓	✓	✓	✓
Memoria degli ultimi 5 numeri esterni selezionati	✓	✓	✓	✓
Richiamo automatico di un numero telefonico (10 tentativi)	✓	✓	✓	✓
Funzione viva-voce e ascolto amplificato, con regolazione del volume di ascolto	✓	✓	✓	–
Chiamata "interfonica" verso singolo utente o gruppo di utenti specifici	✓	✓	✓	✓
Funzione sveglia giornaliera e promemoria per appuntamento	✓	✓	✓	✓
Regolazione di volume e tono della suoneria	✓	✓	✓	✓
Presa per cuffia microtelefonica, con regolazione del volume in ricezione	–	✓	✓	✓
Modulo segreteria telefonica personale integrata (opzionale)	–	–	✓	–
Possibilità di collegare il modulo tastiera campo lampade XF-DSS (max 4 per telefono)	–	–	✓	✓(2)

(1) Richiede l'invio delle informazioni di tassazione da parte del proprio Operatore di telecomunicazioni

(2) Solo con centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre

Utilizzo del Display dei telefoni di sistema XF-Phone

L'utilizzo del sistema XF diventa molto più completo usando gli specifici telefoni. Qualunque sia il modello, TA20, TI50, oppure TI100, l'utilizzo dei tasti di chiamata diretta o dei tasti di funzione soddisfa efficacemente tutte le esigenze.
E il display mostra all'utente la precisa situazione delle funzioni in atto.

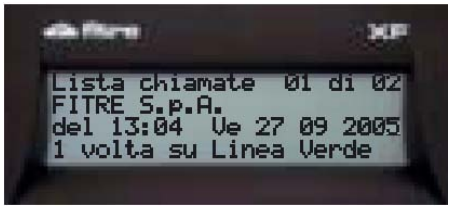

Lista delle Chiamate Perse:
Vengono visualizzate le ultime 10 chiamate in arrivo a cui nessuno ha risposto, complete di numero, nominativo (se presente in rubrica), data e ora. Per richiamare, basta premere un tasto.

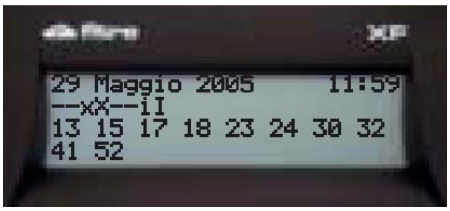

Indicazione degli occupati:
Il display dei telefoni di sistema può segnalare lo stato di libero/occupato delle linee esterne e degli utenti interni.

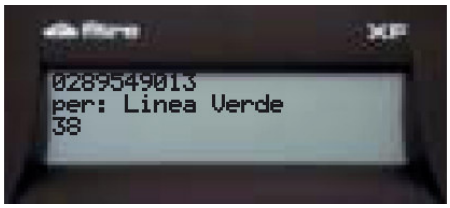

Indicazione del numero del chiamante:

Ogni chiamata in arrivo è evidenziata sul display con il numero del chiamante (con il nome per le chiamate interne e per quelle esterne provenienti da numeri telefonici presenti in rubrica) e con il numero chiamato (gli utenti, infatti, possono avere due distinti numeri di telefono interni, per utilizzi differenti). Si può così conoscere, prima di rispondere, chi stia chiamando e se la chiamata sia diretta, ad esempio, al proprio numero privato o a quello non riservato, potendosi così regolare di conseguenza.

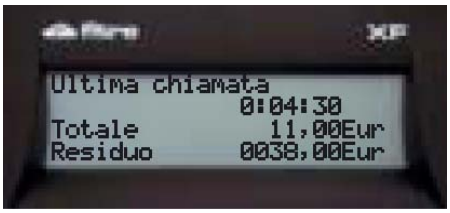

Tassazione delle chiamate:

Il display permette di tenere sotto controllo la spesa telefonica, indicando il costo della chiamata in tempo reale. Il sistema XF consente inoltre di conoscere i costi cumulati, distinti per ciascun utente interno e per ciascun numero telefonico uscente. È anche possibile assegnare un "credito telefonico" a ciascun utente ed interrompere il servizio quando il credito fosse esaurito.

Codici e descrizioni per XF-phone TA20

	Descrizione	Codice
XF-phone TA20	Telefono di sistema per le porte ibride delle centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A	**7544350**

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. *The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.*

FITRE S.p.A. – 20142 Milano – Italia – via Valsolda, 15
telefono: (+39) 02.8959.01 – telefax: (+39) 02.8959.0400 – email: info@fitre.it
Filiali a Roma e Venezia-Mestre