

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Realizzazione in robusta custodia stagna IP66 in lega metallica per ambienti gravosi.

Installazione a parete.

Il ripetitore **R140Flash-P/220 (cod. 7332306)** è in grado di segnalare l'arrivo di una chiamata telefonica o campanello attraverso una segnalazione acustica di altissima potenza ed un'efficace segnalazione ottica a flash Xenon.

Il ripetitore **R140Flash-PR/220 (cod. 7332310)** può anche pilotare dispositivi ausiliari di segnalazione luminosa, acustica o d'altro genere, in coincidenza con l'arrivo di una chiamata telefonica o campanello (portata massima 250Vac - 5A).

Per le chiamate telefoniche è previsto il collegamento in parallelo ad una linea telefonica o ad un telefono interno di PABX.

Connessione per contatti campanello alimentati da 2 a 60Vcc, da 10 a 12Vca oppure non alimentati (contatto pulito).

Compatibile sia con i segnali di chiamata con frequenza tra 20 e 60Hz delle normali linee telefoniche BC (PSTN/PABX), sia con i segnali di linee BL con frequenza tra 10 e 60Hz

La segnalazione acustica "segue" il ritmo della chiamata in ingresso

La segnalazione ottica (ed il comando per dispositivi ausiliari esterni) resta attiva durante tutta la durata della segnalazione di chiamata e per ulteriori 6 secondi dopo la fine della chiamata.

**SEGNALAZIONE ACUSTICA INCORPORATA**

Livello sonoro di altissima intensità (oltre 120 dB/1m).

Volume regolabile, mediante potenziometro interno.

Possibilità di impostare il livello di suoneria crescente per i primi 3 squilli.

Possibilità di scelta tra quattro diverse combinazioni sonore, programmabili a ponticello, per differenziare il segnale di chiamata nel caso di ripetitori vicini tra loro.

Tasto di prova incorporato per facilitare la regolazione acustica.

**SEGNALAZIONE LUMINOSA INCORPORATA**

Lampada a flash Xenon.

Azionamento prolungato (~6 sec) rispetto ai segnali di chiamata, così da coprire le pause tra gli squilli.

# R140FLASH

**RIPETITORE STAGNO  
ACUSTICO/LUMINOSO  
IP66****ASSORBIMENTO**

Alimentazione 240Vca/50Hz.

A riposo: inferiore 1 W

Massimo volume: 30 W

**CUSTODIA**

Lega leggera di alluminio

Protezione stagna: IP66 (IEC 144)


1 pressacavo 3/4" e 1 pressacavo 1/2"

1 tappo 1/2" GAS UNI-ISO 228

Dimensioni: 192 x 240 x 170 mm (W x H x D)

Peso circa 4.5 kg

## INGOMBRI E DIMENSIONI DI FISSAGGIO

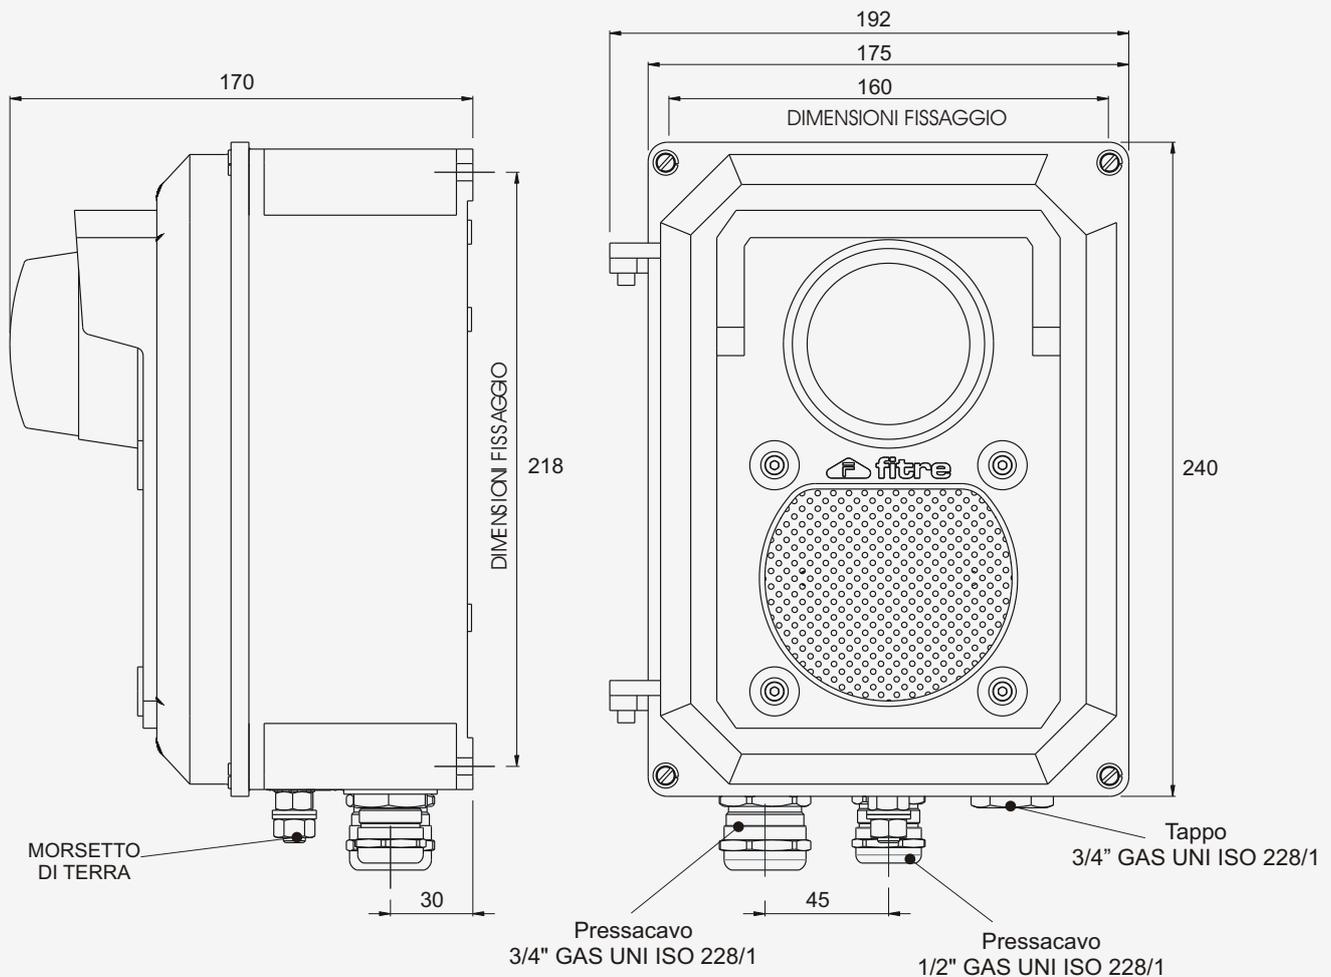

## CONNESSIONI

### CONNESSIONE STANDARD PER CHIAMATA TELEFONICA DA PSTN O DERIVATO DI PABX

Connessione in parallelo alla linea telefonica

### CONNESSIONE PER CHIAMATA DA IMPIANTI CITOFONICI

Connessione in parallelo alla linea con tensione di chiamata a 10-12Vca

### CONNESSIONE PER COMANDI ESTERNI

Ingresso per comando con tensione continua tra 2 e 60 Vcc

Ingresso per contatto pulito

### USCITA PER COMANDO DISPOSITIVI AUSILIARI (solo modello 7332310)

Contatto isolato portata: 250Vca - 5A

### Codici e descrizioni

	Descrizione	Codice
<b>R140FLASH P/220</b>	Ripetitore stagno acustico-luminoso di chiamate telefoniche e citofoniche	<b>7332306</b>
<b>R140FLASH PR/220</b>	Ripetitore stagno acustico-luminoso di chiamate telefoniche e citofoniche - con relé	<b>7332310</b>