

Telefono TASVOX 1004ST (Cod. 7133621)



ESECUZIONE SPECIALE PER ARMADI SOS DI GALLERIE AUTOSTRADALI


Telefono **TASVOX 1004ST** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ **esecuzione priva di tasti**, con circuito interno dotato di 4 coppie di morsetti ad innesto per il collegamento di **4 pulsanti di chiamata esterni configurabili**
- ❖ **esecuzione speciale per armadi SOS di gallerie autostradali**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Accessori per telefono TASVOX 1004ST

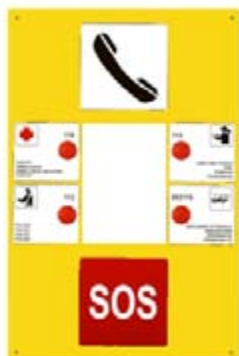

Cod. 7133028

Pannello 500 x 750 mm con 4 pulsanti a fungo per armadi SOS di gallerie autostradali, predisposto per l'installazione di un telefono di soccorso Tasvox 1004 ST

- verniciato in giallo RAL 1023 (Traffic Yellow);
- munito di 4 pittogrammi in corrispondenza dei 4 pulsanti a fungo e di segnaletica standard SOS e TELEFONO.
- Diciture multilingue per i 4 numeri telefonici di emergenza: 118 – 113 – 115 – 803116
- completo di viteria inox e accessori per fissaggio cavetti.



Cod. 7133676

Scheda a innesto con 2 relè (per apriporta, accensione luci od altro) telecomandati dall'interlocutore remoto, o dall'utente locale di Tasvox 1016 (Cod. 7133616), mediante appositi codici segreti programmabili; uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca.



Cod. 7133644

Scheda Amplificatore Booster per il potenziamento del segnale dell'altoparlante interno dell'apparecchio cui è connesso o per utilizzare un più potente altoparlante esterno; alimentazione da sorgente esterna a 12 Vcc - 300 mA.

Targhetta serigrafata con dicitura personalizzata per denominazione singolo tasto di chiamata configurabile.



Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).