

**Caratteristiche principali:**

- ❖ 1 accesso base ISDN
- ❖ 4 utenti interni analogici con CLI, visualizzazione del chiamante (*)
- ❖ 1 interfaccia RS232 per collegamento al PC
- ❖ Musica su attesa interna o esterna
- ❖ Buffer di memoria per 2000 chiamate
- ❖ Rubrica telefonica di sistema per 200 numeri con nome
- ❖ Dimensioni: 155x40x220 (LxHxP in mm)

(*) Per poter visualizzare il chiamante urbano occorre, oltre ad un telefono predisposto (es. Fitre TF315 Cod. 7128726), che il Gestore telefonico invii l'informazione

XF6 è un centralino telefonico ISDN con 1 accesso base e 4 interni analogici.

È la scelta ideale là dove occorrono pochi collegamenti interni e non sono necessari i telefoni di sistema, come a casa, nell'ufficio domestico, in negozio.

La gestione del "multinúmero", propria di tutte le centrali ISDN della famiglia XF e che permette di poter disporre, per ogni accesso base, fino a 8 numeri di telefono, esalta l'utilità di questo piccolo "grande" centralino. Si immagini quale comodità per un negozio che, pagando il canone per un solo accesso base, può disporre di un numero telefonico pubblico, di un numero telefonico privato, di un numero telefonico per il fax, di un numero telefonico per il POS, e così via fino ad 8 numeri.

Il centralino **XF6** dispone inoltre della esclusiva funzione "Vanity™", grazie alla quale è sufficiente digitare sul telefono le prime lettere del nome della persona o del servizio voluto, perché sia identificato tra tutti quelli memorizzati nella rubrica telefonica (ben 200 numeri e nomi associati) e selezionato il relativo numero o codice operativo.

Se si dispone di un telefono predisposto per la funzione "Chi è" (indicazione del numero chiamante sia interno che esterno), **XF6** permette di sfruttarla appieno, perché trasferisce le relative informazioni. La possibilità di assegnare ad ogni interno un limite di spesa telefonica aiuta inoltre a prevenire spiacevoli sorprese nella bolletta telefonica.

L'economicità, le dimensioni ridotte e la semplicità di installazione (collegamenti sia con morsetti a vite che tramite "plug" modular) non devono trarre in inganno: questo piccolo centralino, come tutte le altre centrali della famiglia XF, offre prestazioni al vertice della sua categoria e, come tutte le centrali della serie XF, permette l'utilizzo del software TK-Suite che rende la configurazione e l'utilizzo semplici e a portata di "click". Per le caratteristiche di questo software consultare la sezione dedicata sul sito www.fitre.it.

Caratteristiche Tecniche del centralino ISDN XF6


Numero totale di porte	6
Numero di linee urbane analogiche	–
Numero di accessi base	1
Tipo di accesso base	Punto Multipunto
Numero di utenti interni analogici (BCA)	4
Porte "Ibride" (per telefoni di sistema XF-TA20 e telefoni BCA)	–
Bus ISDN interni, per telefoni XF-phone TI50 / TI100 e XF-DECTbox	–
Telefoni XF-phone TA20 collegabili	–
Telefoni di sistema collegabili: XF-phone TI50 e/o XF-phone TI100	–
Telefoni Dect100 collegabili / Canali voce	–
Collegamenti a citofono / Contatti campanello per ogni citofono	–
Relè comandabili da utente interno o da remoto	–
Melodia "su attesa" interna	✓
Ingresso per musica "su attesa" esterna	✓
Uscita per diffusione messaggi da telefono	–
Modem ISDN integrato	–
Pacchetto software TK-Suite , con funzionalità CTI	✓
Programmazione da Telefono / PC locale / PC remoto	✓/✓/✓
Porta per collegamento a PC	Seriale
Possibilità di teleprogrammazione e telecaricamento del firmware , per interventi di manutenzione e di assistenza eseguibili a distanza via linea ISDN	✓
Invio impulsi tassazione sugli interni analogici	✓
Numerazione degli utenti interni	Fissa
Registrazione dati di traffico telefonico su buffer interno per elaborazione con TK-Suite (Bill) o stampa su porta seriale	2000 chiamate
Assegnazione di 2 numeri allo stesso utente interno	–
Gestione completa delle chiamate entranti con servizi giorno e notte, gruppi di risposta, rinvio per mancata risposta, deviazione interna ed esterna, trasferimento urbana/urbana	✓

Gestione completa delle chiamate uscenti, con 5 classi di abilitazione, tabella dei numeri permessi e vietati, conteggio dei costi e limiti di costo impostabili singolarmente per ogni interno (funzione " prepagato ")	✓
Rubrica di sistema alfanumerica: numeri memorizzabili con ricerca anche per nome.	200
Conferenza interna, esterna e mista interna/esterna	✓
Funzione di impegno diretto della linea esterna, senza dover comporre il prefisso "0"	✓
Funzione di prenotazione della linea esterna occupata e dell'interno occupato	✓
Funzione Occupato su Occupato	✓
Funzione " Chi è " (identificativo del chiamante) su tutti gli interni analogici	✓
Deviazione della chiamata citofonica su numero esterno (" servizio farmacia ")	✓
Gestione multinumero , con gruppi di risposta separati, per associare liberamente gli interni ai numeri telefonici supplementari richiesti con l'accesso base	✓
Possibilità di suonerie differenziate per i numeri (del multinumero) entranti	✓
Funzione LCR , per instradamento automatico delle chiamate verso il Gestore più conveniente	✓
Funzione " Vanity™ ", ovvero utilizzare le lettere associate ai tasti del telefono per richiamare dalla rubrica interna il nome e numero telefonico da chiamare e attivare le funzioni del centralino.	✓
Funzione " hotline ", cioè chiamata automatica di emergenza verso un numero telefonico preimpostato dopo 10 secondi dal sollevamento del microtelefono	✓
Funzione " baby call ", cioè composizione di un numero telefonico preimpostato, alla pressione di un qualsiasi tasto del telefono	✓
Funzione " baby monitor ", cioè predisposizione di un interno all'ascolto dei suoni provenienti da un ambiente	✓
Modulo gestione vocale per la realizzazione di servizi vocali e musicali di tipo evoluto	–

Accessori ed ampliamenti per il centralino ISDN XF6

	Descrizione	Codice
ASL02x	Modulo di fonia su attesa telefonica. Trasmette, durante l'attesa telefonica, un brano musicale digitalizzato con il messaggio in Italiano ed in Inglese: "Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato – You are waiting to be connected to the extension required". Musiche varie ("Primavera", "Gazza Ladra", "Yesterday", "Tunnel of Love", "Wonderful World", "Unchained Melody"). Le schede sono in regola con il pagamento dei diritti d'autore sulla riproduzione audio. Per l'utilizzo occorre il cavetto di collegamento AXF388 e l'alimentatore AXF145.	754902x
AXF388	Cavetto per il collegamento dei moduli di fonia su attesa tipo ASL02x ai centralini telefonici serie XF.	7544388
AXF145	Alimentatore 24V per schede fonia ASL02x.	7719145

Schema dei collegamenti del centralino ISDN XF6

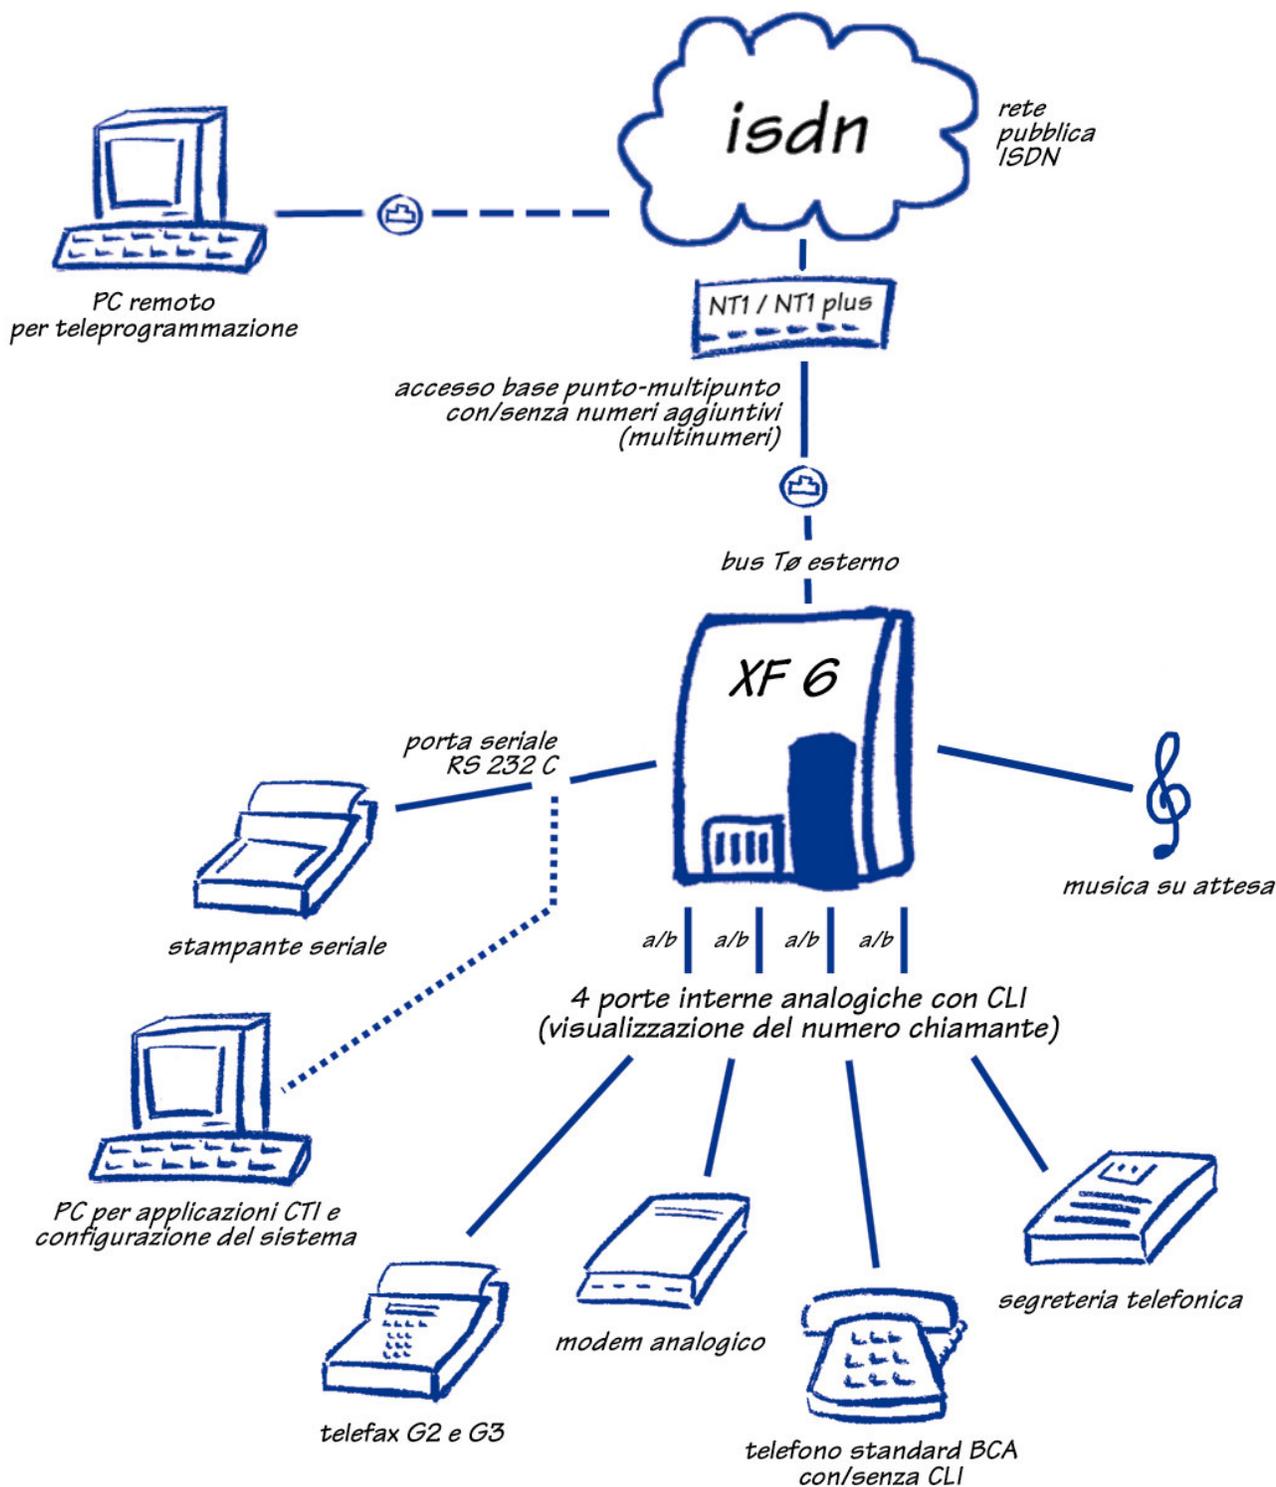

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.

Informazioni aggiuntive sul centralino ISDN XF6

- Funzione CLI ("chi è") su tutte le porte interne, per vedere il numero telefonico chiamante su terminali analogici predisposti
- Funzione Multinúmero, gestione completamente flessibile di 8 numeri telefonici, per associare liberamente gli interni ai numeri telefonici supplementari eventualmente richiesti al Gestore
- L'innovativa funzione Vanity™, che consente di sfruttare le lettere associate ai tasti dei telefoni per richiamare i nomi dalla rubrica interna (200 numeri) e per attivare le funzioni del centralino con comandi mnemonici
- Firmware su memoria flash, aggiornabile per seguire la evoluzione dei servizi della rete ISDN
- Funzioni di teleprogrammazione e telecaricamento del firmware, per interventi di manutenzione ed assistenza eseguibili da remoto via linea ISDN
- Gestione completa delle chiamate entranti con servizi giorno e notte, gruppi di risposta, rinvio per mancata risposta, supporto al servizio di trasferimento delle chiamate a standard nazionale o a standard ETSI e suonerie differenziate per i numeri entranti
- Gestione completa delle chiamate uscenti con 5 classi di abilitazione, tabelle dei numeri permessi e vietati, rubrica interna alfanumerica di 200 numeri e limiti di costo impostabili singolarmente per ogni interno (funzione "prepagato")
- 10 timer per il controllo automatico delle impostazioni di utente e di sistema
- Programmazione via PC (locale o remoto) con il software TK-Suite o via telefono standard BCA

ALTRI SERVIZI DI SISTEMA

- Deviazione interna ed esterna e trasferimento urbana/urbana
- Servizio notte/week-end manuale o automatico
- Gruppi di risposta programmabili in servizio giorno e in servizio notte
- Collegamento a sorgente musicale interna od esterna
- 5 livelli di accesso alle linee esterne con tabella programmabile dei numeri permessi o proibiti
- Funzione di "hot line", cioè chiamata di emergenza verso un numero preimpostato dopo 10" dallo sgancio del microtelefono
- Funzione "baby call", cioè composizione di un determinato numero telefonico preimpostato alla pressione di qualsiasi tasto del telefono
- Funzione di impegno diretto della linea esterna, senza dover comporre lo "0"
- Programmazione delle porte in base al tipo di terminale connesso (telefono, telefax, cordless, segreteria, etc.)
- Funzione di conferenza interna, esterna e mista interna/esterna
- Deviazione da e verso altri interni
- Deviazione su mancata risposta
- Prenotazione linea esterna occupata e accodamento su interno occupato

Prodotto conforme alla Direttiva 99/5/CE (R&TTE) sui terminali di telecomunicazione