



Caratteristiche principali:

- ❖ Telefono ISDN di sistema
- ❖ Collegabile sui bus ISDN interni (S₀) delle centrali XF12plus, XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A (max 2 per ogni bus S₀)
- ❖ Display a cristalli liquidi a matrice di punti, 4 righe, 24 caratteri per riga
- ❖ 10 tasti programmabili, con led luminosi
- ❖ Funzionamento in viva voce
- ❖ Slot per modulo ST1100 di segreteria telefonica personale digitale (max 40 minuti di registrazione)
- ❖ Collegabile al modulo tastiera XF-DSS (max 4 per telefono)
- ❖ Presa per il collegamento della cuffia telefonica
- ❖ Dimensioni: base 205x215 (in mm)

XF-phone T1100 è il telefono di sistema ISDN top di gamma. Può essere collegato a qualsiasi presa libera di un bus interno (S₀), fino ad un massimo di due telefoni per ogni bus. È collegabile sui bus ISDN interni S₀ delle centrali XF12plus, XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A.

Dotato di un display retroilluminato a 4 righe particolarmente ampio, mostra tutte le informazioni concernenti lo stato del sistema e delle chiamate in corso, quali numero telefonico, nominativo corrispondente e costo della conversazione. È equipaggiato con 10 tasti programmabili, al cui stato è associato un LED luminoso, permettendone così l'utilizzo quale campo lampade, ad esempio per monitorare lo stato di particolari linee od interni o di funzioni ritenute importanti. Il telefono può essere ulteriormente arricchito con la scheda ST1100 con funzione di segreteria telefonica digitale, con tempo di registrazione, ad alta qualità di voce, fino a 40 minuti. Tra le altre utili funzioni, la scheda ST1100 permette di personalizzare la suoneria del telefono cui è connessa, registrando un normale file audio (.wav) riprodotto in coincidenza della chiamata telefonica.

Al telefono di sistema **XF-phone T1100** è collegabile il modulo tastiera campo lampade XF-DSS, per poter disporre di ulteriori 30 tasti con led luminoso, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione. (max 4 moduli XF-DSS per telefono).


Una interessante prestazione permette ai telefoni di sistema di comportarsi come apparecchi intercomunicanti: un tasto può attivare la funzione di viva voce del telefono chiamante ed anche di quello chiamato, permettendo così di dialogare a distanza a mani libere, senza che l'interlocutore debba eseguire alcuna manovra. È possibile richiamare i numeri telefonici della rubrica, digitando sulla tastiera del telefono di sistema le lettere iniziali dei nomi associati.

Caratteristiche dei telefoni di sistema XF-Phone	XF-phone TA20	XF-phone TI50	XF-phone TI100	XF-dect 100
Display 2 righe, 16 caratteri per riga, con regolazione del contrasto	✓	✓	–	–
Display 4 righe, 24 caratteri per riga, retroilluminato, con regolazione del contrasto	–	–	✓	–
Display 3 righe, 12 caratteri per riga, retroilluminato	–	–	–	✓
Collegamento alle porte ibride di XF400plus-A	✓	–	–	–
Collegamento al bus ISDN interno (max 2 per bus) delle centrali XF12plus, XF24a, XF300, XF400plus-A	–	✓	✓	✓ no XF12plus
10 tasti dedicati a funzione fissa (6 per XF-dect100) e 10 tasti programmabili a doppia funzione	✓	✓	✓	✓
Led di stato, associato ai tasti di funzione programmabili	–	–	✓	–
Ricerca numerica o alfabetica nella rubrica pubblica di sistema e chiamata con singolo tasto	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione dello stato degli interni e delle linee esterne occupate (led / display)	– / ✓	– / ✓	✓ / ✓	– / ✓
Visualizzazione della data e dell'ora	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del numero del chiamante o del nome, se nella rubrica di sistema o personale	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione delle ultime 10 chiamate a cui non si è risposto, con accantonamento o richiamo	✓	✓	✓	✓
Led luminoso per segnalazione e consultazione messaggi in casella vocale o chiamate "perse"	✓	✓	✓	✓
Visualizzazione del costo della chiamata durante ed al termine della conversazione	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾	✓ ⁽¹⁾
Preselezione di linea e numero telefonico uscente, con possibilità di correzione prima dell'invio	✓	✓	✓	✓
Memoria degli ultimi 5 numeri esterni selezionati	✓	✓	✓	✓
Richiamo automatico di un numero telefonico (10 tentativi)	✓	✓	✓	✓
Funzione viva-voce e ascolto amplificato, con regolazione del volume di ascolto	✓	✓	✓	–
Chiamata "interfonica" verso singolo utente o gruppo di utenti specifici	✓	✓	✓	✓
Funzione sveglia giornaliera e promemoria per appuntamento	✓	✓	✓	✓
Regolazione di volume e tono della suoneria	✓	✓	✓	✓
Presa per cuffia microtelefonica, con regolazione del volume in ricezione	–	✓	✓	✓
Modulo segreteria telefonica personale integrata (opzionale)	–	–	✓	–
Possibilità di collegare il modulo tastiera campo lampade XF-DSS (max 4 per telefono)	–	–	✓	✓ ⁽²⁾


⁽¹⁾ Richiede l'invio delle informazioni di tassazione da parte del proprio Operatore di telecomunicazioni

⁽²⁾ Solo con centrali XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A

Utilizzo del Display dei telefoni di sistema XF-Phone

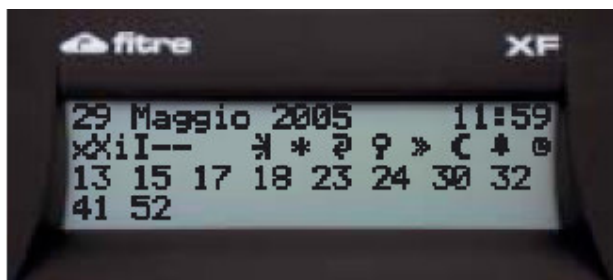


L'utilizzo del sistema XF diventa molto più completo usando gli specifici telefoni. Qualunque sia il modello, TA20, TI50, oppure TI100, l'utilizzo dei tasti di chiamata diretta o dei tasti di funzione soddisfa efficacemente tutte le esigenze. E il display mostra all'utente la precisa situazione delle funzioni in atto.

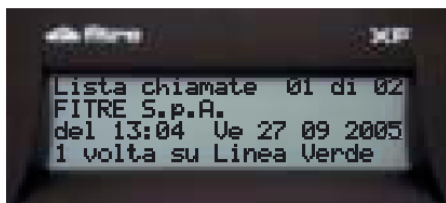


Lista delle Chiamate Perse:

Vengono visualizzate le ultime 10 chiamate in arrivo a cui nessuno ha risposto, complete di numero, nominativo (se presente in rubrica), data e ora. Per richiamare, basta premere un tasto.

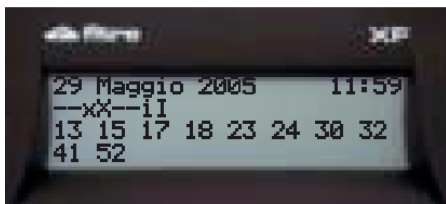


Indicazione degli occupati:

Il display dei telefoni di sistema può segnalare lo stato di libero/occupato delle linee esterne e degli utenti interni.

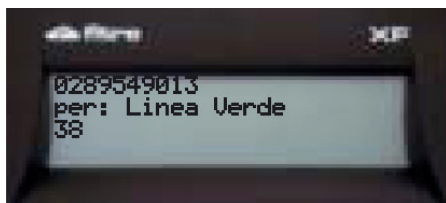

Indicazione del numero del chiamante:


Ogni chiamata in arrivo è evidenziata sul display con il numero del chiamante (con il nome per le chiamate interne e per quelle esterne provenienti da numeri telefonici presenti in rubrica) e con il numero chiamato (gli utenti, infatti, possono avere due distinti numeri di telefono interni, per utilizzi differenti). Si può così conoscere, prima di rispondere, chi stia chiamando e se la chiamata sia diretta, ad esempio, al proprio numero privato o a quello non riservato, potendosi così regolare di conseguenza.

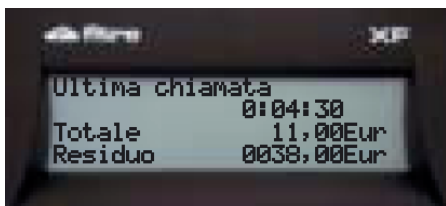

Tassazione delle chiamate:

Il display permette di tenere sotto controllo la spesa telefonica, indicando il costo della chiamata in tempo reale. Il sistema XF consente inoltre di conoscere i costi cumulati, distinti per ciascun utente interno e per ciascun numero telefonico uscente. È anche possibile assegnare un "credito telefonico" a ciascun utente ed interrompere il servizio quando il credito fosse esaurito.


Accessori per il telefono di sistema ISDN XF-phone TI100

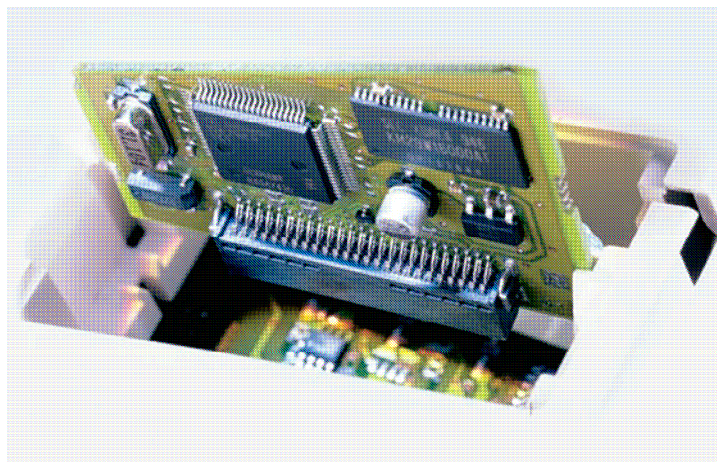

STI100: modulo segreteria telefonica

STI100 è un modulo segreteria telefonica che si installa direttamente nel telefono di sistema XF-PhoneTI100, senza necessità di altri accessori.

STI100 offre avanzati servizi vocali da condividere con il sistema XF: possibilità di registrazione e personalizzazione messaggi tramite XF-phoneTI100 al quale è connessa, 2 segreterie indipendenti (una per ogni numero di interno del telefono o come unica segreteria per entrambi i numeri), fino a 40 minuti di registrazione, memoria flash per il mantenimento dei messaggi anche in assenza di alimentazione, totale integrazione con il sistema XF (tasto luminoso "messaggi" sul telefono XF-phoneTI100 per la segnalazione di nuovi messaggi), funzione "memo vocale" per appunti o registrazione di telefonate, funzione "monitor" per ascoltare il chiamante mentre sta lasciando il messaggio, accesso remoto alla segreteria e notifica messaggi su numero esterno.

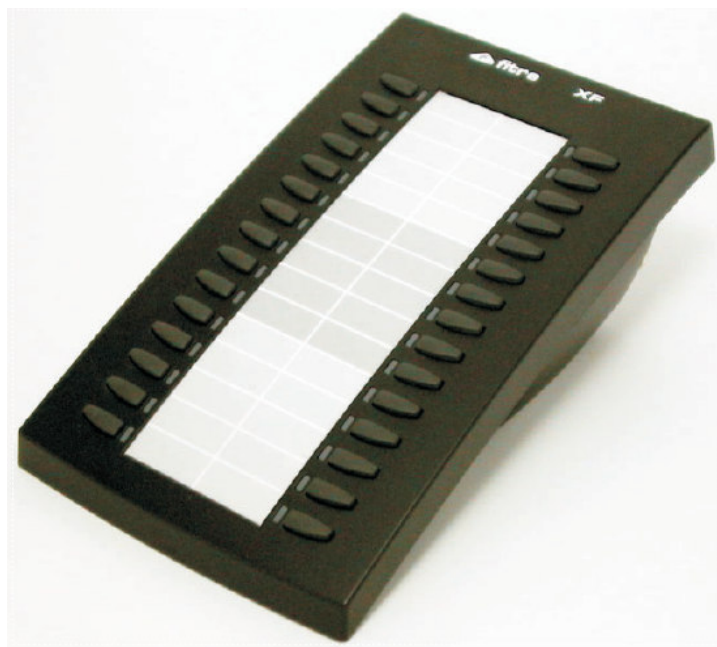

XF-DSS: modulo tastiera campo lampade

XF-DSS è un modulo tastiera campo lampade collegabile ad un telefono XF-phone TI100, del quale riprende fedelmente la linea di design, o ad un telefono XF-dect100. XF-DSS permette di disporre di ulteriori 30 tasti con led luminoso, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione.

Ad un telefono XF-phone TI100 o XF-dect100 possono essere collegati fino a 4 moduli XF-DSS, potendo così arrivare a disporre fino a 120 tasti aggiuntivi, per chiamate dirette o attivazione di funzioni, configurando in tal modo un posto operatore completo.

Codici e descrizioni per XF-phone TI100, accessori ed ampliamenti

	Descrizione	Codice
XF-phone TI100	Telefono ISDN di sistema per le centrali XF12plus, XF24a, XF26, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A	7544352
STI100	Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI100	7544330
XF-DSS	Modulo tastiera con campo lampade (per XF-phone TI100 e XF-dect 100)	7544360