


## XFE400

Scheda di equipaggiamento base  
(per le centrali  
XF400, XF400plus, XF400plus-A)

Cod. 7544328

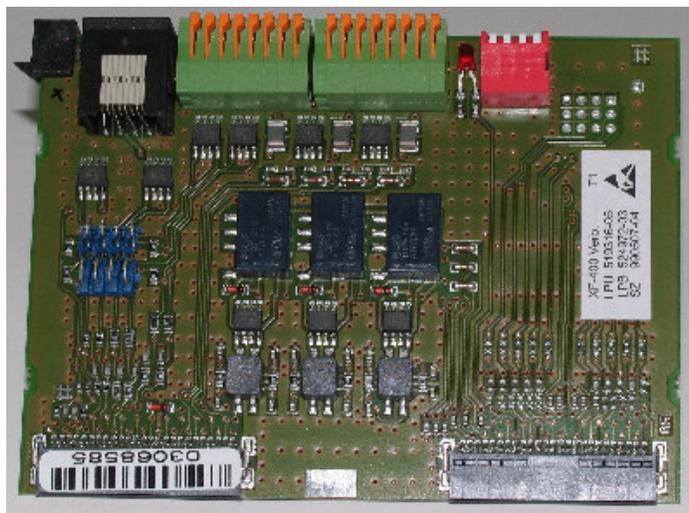

### Caratteristiche principali:

- ❖ Scheda di equipaggiamento base delle centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A
- ❖ 1 accesso base (Tø)
- ❖ 1 accesso base commutabile a bus ISDN interno (Tø/Sø)
- ❖ 2 porte interne analogiche ibride (per telefoni analogici di sistema XF-phone TA20 e telefoni analogici)
- ❖ 1 porta interna analogica BCA (per telefoni analogici)

La scheda **XFE400** è la scheda base (obbligatoria) per le centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A.

Installata nello slot0 di espansione ad essa dedicato, **XFE400** fornisce al centralino XF le seguenti funzionalità:

- ❖ 1 accesso base (Tø)
- ❖ 1 accesso base commutabile a bus ISDN interno (Tø/Sø)
- ❖ 2 porte interne analogiche ibride (per telefoni analogici di sistema XF-phone TA20 e telefoni analogici)
- ❖ 1 porta interna analogica BCA (per telefoni analogici)

Nota:

Ad ogni porta interna analogica ibrida può essere collegato un telefono analogico di sistema **XF-phone TA20** oppure qualsiasi altro terminale analogico con selezione a impulsi o a toni, ad esempio telefoni BCA, cordless, segreterie telefoniche, fax, etc.

Su ogni bus ISDN interno (Sø) possono essere collegati fino a 2 telefoni di sistema **XF-phone TI50/TI100** e, tramite la base dect **XF-DECTbox**, fino a 8 telefoni DECT a standard GAP **XF-dect100** (con limitazione a 2 canali voce).

### Codici e descrizioni per XFE400

	Descrizione	Codice
<b>XFE400</b>	Scheda base per le centrali XF400, XF400plus o XF400plus-A. 1 Tø + 1 Tø/Sø + 2 interni analogici ibridi (per telefoni analogici di sistema XF-phone TA20 o per telefoni analogici) + 1 interno BCA.	<b>7544328</b>