


XFE402

Scheda per collegamento a citofono, comando relè ausiliari, diffusione su rete altoparlanti.
(per XF400, XF400plus, XF400plus-A)

Cod. 7544324

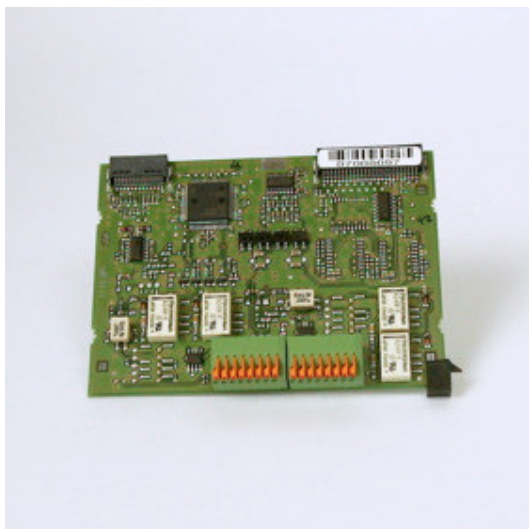

Caratteristiche principali:

- ❖ Compatibile con le centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A
- ❖ 2 porte per sistemi vocali ausiliari (citofoni o sistema di diffusione sonora)

oppure fino a

- ❖ 4 relè ausiliari attivabili da un qualsiasi telefono del sistema o da remoto

XFE402: Scheda di ampliamento servizi per comando relè ausiliari, rete altoparlanti e citofono.

Questa scheda servizi rende disponibili due porte per sistemi vocali ausiliari (citofoni o altoparlanti) oppure un massimo di 4 relè ausiliari, attivabili da un qualsiasi telefono del sistema o anche da remoto.

Diventa così possibile distribuire messaggi o musica su una rete di altoparlanti o comandare a distanza apparati elettrici (ad esempio caldaia, luci, innaffiamento, etc.).

In associazione alla apposita interfaccia citofonica universale **AXF985**, questa scheda permette il collegamento ai più comuni impianti citofonici a 5 fili in commercio, consentendo a qualsiasi telefono collegato al sistema serie XF400 di parlare con il posto citofonico esterno ed aprire l'elettroserratura.

Codici e descrizioni scheda XFE402 e prodotti correlati

	Descrizione	Codice
XFE402	Scheda servizi per citofono, comando relè ausiliari, rete altoparlanti {Centrali XF400, XF400plus, XF400plus-A}	7544324
AXF985	Interfaccia citofoni e videocitofoni a 5 fili {Centrali XF12, XF12plus, XF300, XF400, XF400plus, XF400plus-A}	7549985