

CL201 permette la connessione di un apparato telefonico di rete fissa (centralino telefonico interno, telefono analogico, combinatore telefonico, ecc...) alla rete UMTS, in modo da fare e ricevere chiamate verso e dalla rete cellulare senza transitare dalla rete fissa, con grossi risparmi sul costo del traffico telefonico mobile.

Tramite porta USB è possibile collegare l'interfaccia ad un PC in modalità 'dati' e utilizzare **CL201** come modem UMTS per la connessione ad internet.

Ideale per uffici temporanei (manifestazioni fieristiche), cantieri o strutture poste in località isolate, imbarcazioni, o per linee di emergenza.


Caratteristiche principali:

- ❖ Modulo UMTS (compatibile anche con SIMcard GSM)
 - ❖ Presa RJ11 (porta FXS) per il collegamento ad un attacco di urbana di un centralino telefonico (PABX) o per la connessione diretta ad un telefono analogico BCA
 - ❖ Porta USB per operare in "Modalità Dati" in collegamento ad un PC (utilizzo dell'interfaccia come Modem UMTS per la connessione ad Internet)
 - ❖ Invio dell'identificativo del chiamante (CLI) al centralino telefonico o al telefono connesso
 - ❖ Occultamento (CLIR) o presentazione (CLIP) del numero di telefono associato alla SIM in uso per le chiamate uscenti
 - ❖ Programmazione a toni DTMF dal telefono connesso
 - ❖ Regolazione del volume di trasmissione su 4 livelli
 - ❖ Possibilità di invio impulsi di tassazione (12 o 16 kHz) sulla porta FXS
 - ❖ Programmazione numeri permessi / proibiti
 - ❖ Tono di avviso ogni minuto della conversazione, attivabile per monitorare la durata della chiamata
 - ❖ Precisa indicazione (5 livelli) del livello di segnale di campo mediante riproduzione di toni sul telefono connesso a CL201
-
- ❖ Alimentazione tramite alimentatore a corredo
 - ❖ Assorbimento tipico 15VA
 - ❖ Peso ~1000g
 - ❖ Dimensioni: 150x140x65 (HxLxP in mm)
 - ❖ Temperatura di funzionamento: 5°C-40°
 - ❖ Umidità di funzionamento: 10÷80% (senza condensa)



Interfaccia GSM CL201: Esempi di Collegamento


Connessione diretta di un telefono BCA

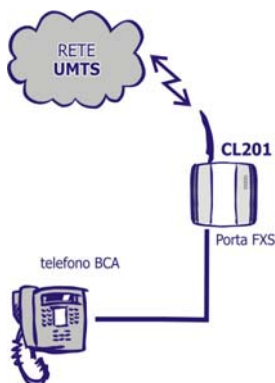

CL201 è connesso direttamente ad un telefono fisso

Un telefono analogico fisso (BCA) può essere usato per effettuare e ricevere conversazioni con i telefoni cellulari, stabilendo una comunicazione totalmente all'interno della rete UMTS.

Connessione all'attacco di urbana di un centralino telefonico analogico

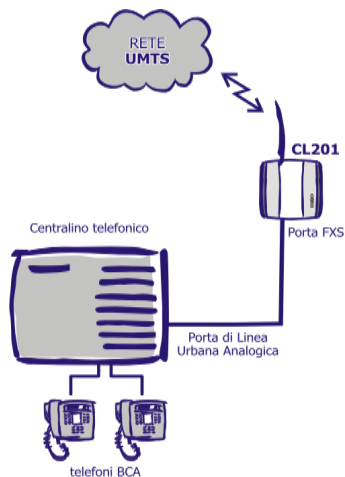


CL201 è connesso ad un attacco di urbana di un centralino telefonico analogico:

- Gli utenti interni del centralino possono utilizzare l'interfaccia per effettuare e ricevere chiamate verso e da rete UMTS.

- Sono evidenti e consistenti i risparmi, ancora più significativi se in presenza di condizioni tariffarie particolari, quali le reti aziendali mobili.

Connessione "dati". Modem UMTS per il collegamento ad Internet

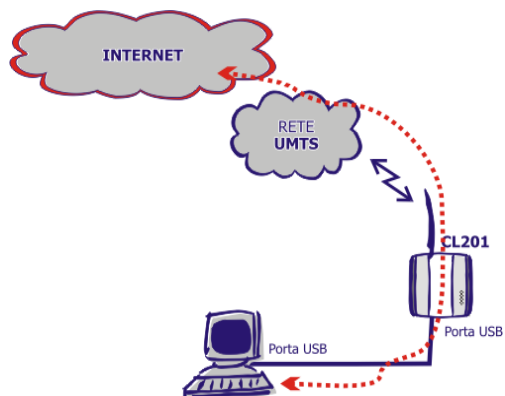

CL201 è collegato ad un PC attraverso la porta USB:

E' possibile connettere **CL201** ad un PC utilizzando la porta USB: l'interfaccia viene installata come modem UMTS per la connessione ad Internet.

Codici Prodotto

	Descrizione	Codice
CL201	Interfaccia UMTS (1FXS) per attacco di urbana di una centrale telefonica analogica (PABX) o telefono BCA	7128036
-	Antenna esterna direzionale di tipo 'YAGI' (opzionale) per interfacce serie CL, dotata di cavo 9m e palo di fissaggio	7128096