

Telefono TASVOX 901 (Cod. 7133600)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE

Telefono **TASVOX 901** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)


Indicato per impieghi di emergenza per ascensori

Caratteristiche Tecniche

- ❖ **esecuzione ad 1 tasto di chiamata configurabile**, con possibilità di programmare un unico numero telefonico od una lista di numeri telefonici alternativi (max. 8), chiamati automaticamente in sequenza in caso di occupato o di non risposta dei numeri precedenti.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ ampio porta-cartellino trasparente stagno, incassato a filo pannello, per istruzioni e diciture dei tasti configurabili;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 904 (Cod. 7133601)

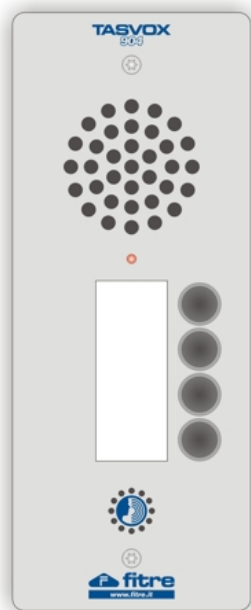

PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE


Telefono **TASVOX 904** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero telefonico**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ ampio porta-cartellino trasparente stagno, incassato a filo pannello, per istruzioni e diciture dei tasti configurabili;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 908 (Cod. 7133602)

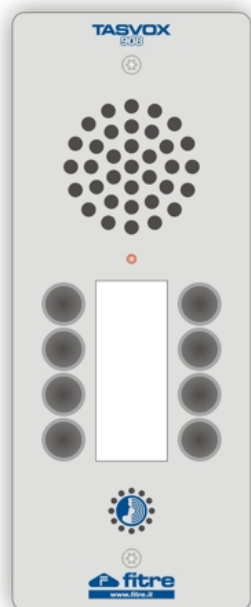

PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE

Telefono **TASVOX 908** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **8 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero telefonico**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ ampio porta-cartellino trasparente stagno, incassato a filo pannello, per istruzioni e diciture dei tasti configurabili;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 916 (Cod. 7133603)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE

Telefono **TASVOX 916** su piastra stagna **IP65** da incasso, con finiture antivandalo e con dimensioni 100 x 252 x 58 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **tastiera numerica di selezione a 16 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **4 tasti di funzione** seguenti:
 - On-Off** per iniziare o concludere una chiamata
 - CODE** per inserire i codici segreti che azionano 1 o 2 relè opzionali (es. apriporta)
 - M1** per chiamare un primo numero preprogrammato (es. telefono portineria)
 - M2** per chiamare un secondo numero preprogrammato (es. telefono ufficio)

NOTA: Qualora preferito, i tasti **M1**, **M2** possono venire configurati per svolgere le funzioni telefoniche degli usuali tasti **R-RP**.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Accessori per telefono TASVOX Serie 900



Cod. 7133676

Scheda a innesto con 2 relè (per apriporta, accensione luci od altro) telecomandati dall'interlocutore remoto, o dall'utente locale di Tasvox 916 (Cod. 7133603), mediante appositi codici segreti programmabili; uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca.



Cod. 7133644

Scheda Amplificatore Booster per il potenziamento del segnale dell'altoparlante interno dell'apparecchio cui è connesso o per utilizzare un più potente altoparlante esterno; alimentazione da sorgente esterna a 12 Vcc - 300 mA.



Cod. 7133004

Custodia per eventuale installazione sporgente a parete della piastra telefonica da incasso.


Cod. 7133006

Custodia munita di tettuccio di protezione per installazione della piastra telefonica da incasso a parete (senza necessità di incasso), in posizione esposta alle intemperie.



Cod. 7133005

Tettuccio sporgente applicabile alla piastra da incasso, utile nel caso di installazione all'esterno.

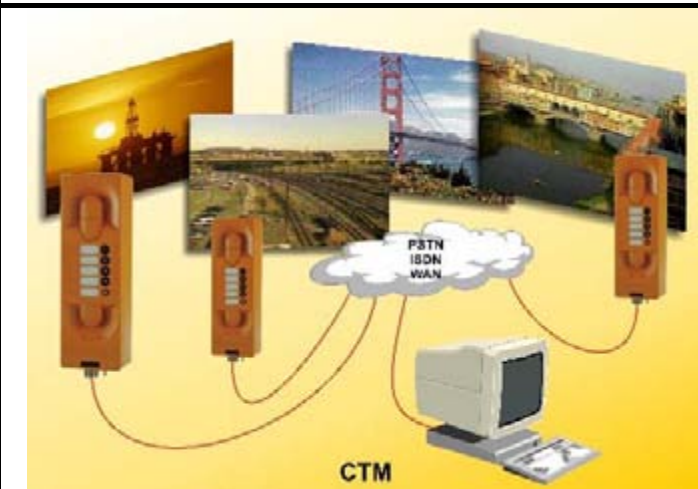

Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).

Telefono TASVOX 1001 (Cod. 7133622)



PER APPLICAZIONI DI TELEFONIA DI SOCCORSO E DI EMERGENZA


Telefono **TASVOX 1001** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ **esecuzione ad 1 tasto di chiamata configurabile**, con possibilità di programmare un unico numero telefonico od una lista di numeri telefonici alternativi (max. 8), chiamati automaticamente in sequenza in caso di occupato o di non risposta dei numeri precedenti.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 1004 (Cod. 7133623)

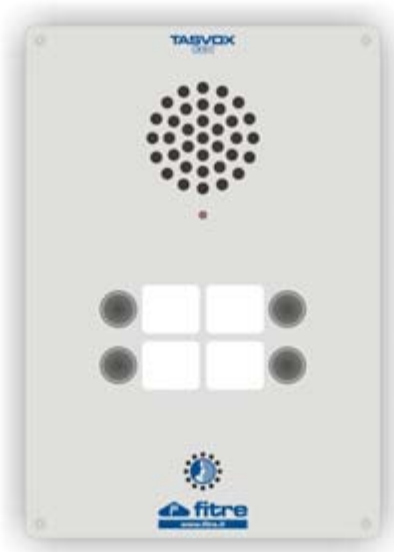

PER APPLICAZIONI DI TELEFONIA DI SOCCORSO E DI EMERGENZA

Telefono **TASVOX 1004** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione a **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero telefonico**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 1004ST (Cod. 7133621)




ESECUZIONE SPECIALE PER ARMADI SOS DI GALLERIE AUTOSTRADALI

Telefono **TASVOX 1004ST** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ **esecuzione priva di tasti**, con circuito interno dotato di 4 coppie di morsetti ad innesto per il collegamento di **4 pulsanti di chiamata esterni configurabili**
- ❖ **esecuzione speciale per armadi SOS di gallerie autostradali**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

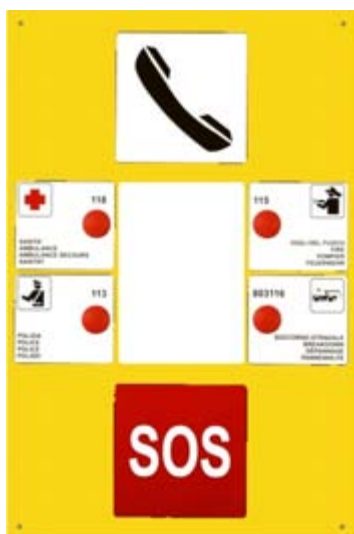


Cod. 7133028

Pannello 500 x 750 mm con 4 pulsanti a fungo per armadi SOS di gallerie autostradali, predisposto per l'installazione di un telefono di soccorso **Tasvox 1004 ST**

- verniciato in giallo RAL 1023 (Traffic Yellow);
- munito di 4 pittogrammi in corrispondenza dei 4 pulsanti a fungo e di segnaletica standard SOS e TELEFONO.
- Diciture multilingue per i 4 numeri telefonici di emergenza:
118 – 113 – 115 – 803116

Telefono TASVOX 1008 (Cod. 7133624)

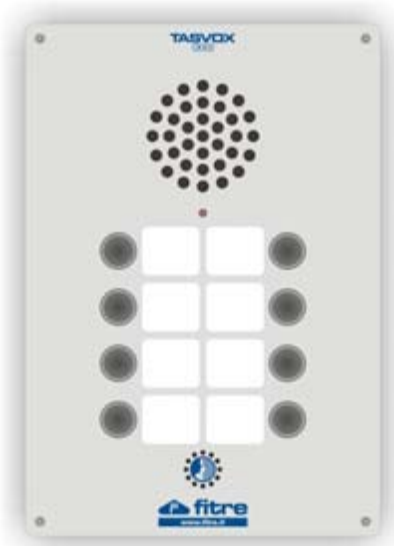

PER APPLICAZIONI DI TELEFONIA DI SOCCORSO E DI EMERGENZA


Telefono **TASVOX 1008** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione a **8 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero telefonico**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Telefono TASVOX 1016 (Cod. 7133616)

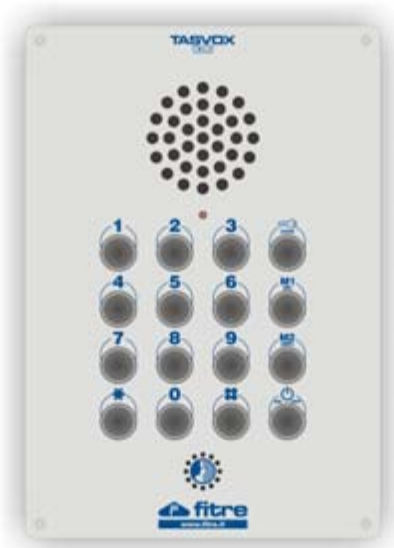

PER APPLICAZIONI DI TELEFONIA DI SOCCORSO E DI EMERGENZA

Telefono **TASVOX 1016** su piastra stagna **IP66** da incasso in **acciaio inox**, con finiture antivandalo e con dimensioni 180 x 260 x 55 mm (L x H x P)

Caratteristiche Tecniche

- ❖ esecuzione con **tastiera numerica di selezione a 16 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **4 tasti di funzione** seguenti:
 - On-Off** per iniziare o concludere una chiamata
 - CODE** per inserire i codici segreti che azionano 1 o 2 relè opzionali (es. apriporta)
 - M1** per chiamare un primo numero preprogrammato (es. telefono portineria)
 - M2** per chiamare un secondo numero preprogrammato (es. telefono ufficio)
- NOTA: Qualora preferito, i tasti **M1**, **M2** possono venire configurati per svolgere le funzioni telefoniche degli usuali tasti **R-RP**.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

La piastra telefonica è fornita corredata di scatola da incasso, guarnizione perimetrale, viti antivandalo corredate di chiave speciale.

Accessori per telefono TASVOX Serie 1000




Cod. 7133676

Scheda a innesto con 2 relè (per apriporta, accensione luci od altro) telecomandati dall'interlocutore remoto, o dall'utente locale di Tasvox 1016 (Cod. 7133616), mediante appositi codici segreti programmabili; uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca.



Cod. 7133644

Scheda Amplificatore Booster per il potenziamento del segnale dell'altoparlante interno dell'apparecchio cui è connesso o per utilizzare un più potente altoparlante esterno; alimentazione da sorgente esterna a 12 Vcc - 300 mA.

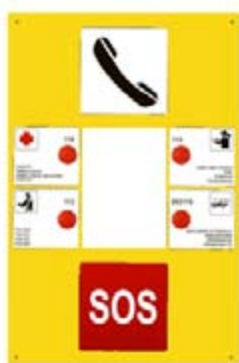

Cod. 7133028

Pannello 500 x 750 mm con 4 pulsanti a fungo per armadi SOS di gallerie autostradali, predisposto per l'installazione di un telefono di soccorso **Tasvox 1004 ST**

- verniciato in giallo RAL 1023 (Traffic Yellow);
- munito di 4 pittogrammi in corrispondenza dei 4 pulsanti a fungo e di segnaletica standard SOS e TELEFONO.
- Diciture multilingue per i 4 numeri telefonici di emergenza: 118 – 113 – 115 – 803116
- completo di viteria inox e accessori per fissaggio cavetti.

Targhetta serigrafata con dicitura personalizzata per denominazione singolo tasto di chiamata configurabile.



Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).

Telefono TASVOX 1M (Cod. 7132671)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX 1M** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete **in fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ **esecuzione ad 1 tasto di chiamata configurabile**, con possibilità di programmare un unico numero telefonico od una lista di numeri telefonici alternativi (max. 8), chiamati automaticamente in sequenza in caso di occupato o di non risposta dei numeri precedenti.
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo

Telefono TASVOX 4M (Cod. 7132674)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX 4M** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete in fusione di lega leggera a **forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione a **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero di telefono**;
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.

Telefono TASVOX 4M/FM (Cod. 7132675)



PER UTILIZZO IN ARMADI SOS DI GALLERIE STRADALI

Telefono **TASVOX 4M/FM** in robustissima custodia stagna **IP66** da incasso **in fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120x360x85 mm (LxHxP):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione a **4 tasti di chiamata configurabili ciascuno con un proprio numero di telefono**
- ❖ **esecuzione speciale per armadi SOS di gallerie autostradali**
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ targhetta neutra per dicitura del tasto configurabile;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.

Telefono TASVOX T (Cod. 7132665)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX T** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete in fusione di lega leggera a forte spessore, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione con tastiera numerica di selezione a **19 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **7 tasti di funzione** seguenti:
 - On** per iniziare una chiamata
 - X** per concludere una chiamata
 - C** per inserire il codice segreto che aziona il relè di uscita (es. apriporta)
 - VOL “+”** per aumentare il volume di ascolto
 - VOL “-”** per ridurre il volume di ascolto
 - R - RP** per le funzioni telefoniche di “Flash” e “Ripetizione ultimo numero”
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.

Telefono TASVOX 4MT (Cod. 7132670)



PER APPLICAZIONI CITOTELEFONICHE E DI EMERGENZA IN AMBIENTI PARTICOLARMENTE GRAVOSI

Telefono **TASVOX 4MT** in robustissima custodia stagna **IP66** da parete in **fusione di lega leggera a forte spessore**, con finiture antivandalo e con dimensioni di 120 x 360 x 100 mm (L x H x P):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione con tastiera numerica di selezione a **23 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e di **7 tasti di funzione**, oltre a **4 tasti di memoria** configurabili:
On per iniziare una chiamata
X per concludere una chiamata
C per inserire il codice segreto che aziona il relè di uscita (es. apriporta)
VOL “+” per aumentare il volume di ascolto
VOL “-” per ridurre il volume di ascolto
R - RP per le funzioni telefoniche di “Flash” e “Ripetizione ultimo numero”
M1 ... M4 tasti di memoria configurabili
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 92 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre "CTM", fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo;
- ❖ compatibile con Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre "CTS", fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.


Accessori per telefono TASVOX Serie “Fusione”

Cod. 7133645



Scheda Servizi Relè / Booster, equipaggiata con 2 relè per apriporta, accensione luci od altro. I relè sono telecomandabili dall'interlocutore remoto (o dall'utente locale dei mod. 7132665 o 7132670) mediante appositi codici segreti programmabili.

Uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca. Possibilità di attivare automaticamente un relè a partire dall'inizio di una chiamata e fino al riaggancio della stessa (per eventuale comando di segnali esterni, telecamere o altro).

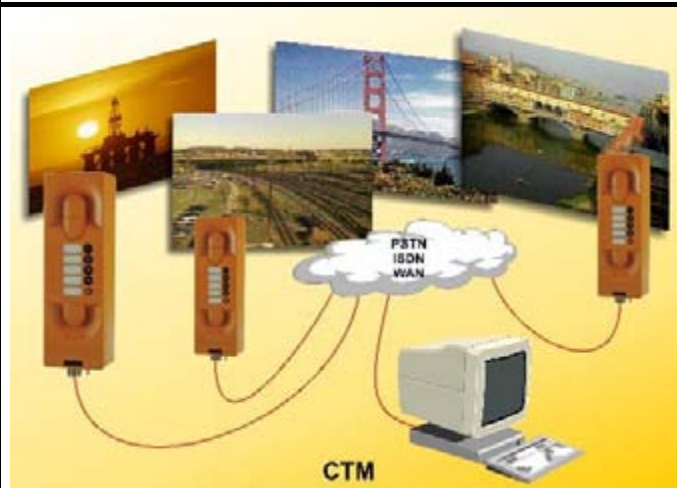

Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre), con accesso protetto da Password.



Postazione Call-Center di Tele-Soccorso Fitre **CTS** per la gestione delle chiamate provenienti da telefoni Fitre Tasvox serie 900 (ed altre).

Telefono SANIVOX 918 S (Cod. 7133630)



PER APPLICAZIONI IN CAMERE STERILI DI OSPEDALI, LABORATORI CHIMICI O FARMACEUTICI

Telefono **SANIVOX 918 S** per camere sterili su piastra stagna da incasso, ricoperta da film in poliestere lavabile e sterilizzabile, con dimensioni di 125 x 280 x 34 mm (LxHxP):

Caratteristiche tecniche:

- ❖ esecuzione con tastiera numerica di selezione a **18 tasti**, costituita dai normali **12 tasti telefonici** e dai **6 tasti di funzione** seguenti:
On-Off per iniziare o concludere una chiamata
CODE per inserire i codici segreti che azionano 1 o 2 relè opzionali (es. apriporta)
VOL “+” per aumentare il volume di ascolto
VOL “-” per ridurre il volume di ascolto
M1 per chiamare un 1° numero preprogrammato (ad es. Infermiera)
M2 per chiamare un 2° numero preprogrammato (ad es. Medico)
 NOTA: Qualora preferito, i tasti M1 - M2 possono venire configurati per svolgere le funzioni telefoniche di R - RP (“Flash”, “Ripetizione ultimo numero”).
- ❖ superficie frontale totalmente priva di fori e totalmente lavabile con i comuni detergenti o preparati battericidi;
- ❖ **profondità di soli 34mm**, incluso coperchio posteriore in acciaio inox;
- ❖ alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei centralini PABX;
- ❖ conversazione a viva-voce full-duplex;
- ❖ suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 86 dB a 1 metro;
- ❖ autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 ... 99);
- ❖ autoriggancio al riaggancio dell'interlocutore;
- ❖ LED di segnalazione chiamata in corso;
- ❖ finestrella trasparente per lettura del proprio numero telefonico, da riportare su striscia DYMO da 12 mm e da inserire nell'apposita sede al momento dell'installazione del telefono;
- ❖ teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre “CTM”, fornibile in opzione su richiesta anche in un secondo tempo

A richiesta realizzabile in esecuzione ad 1 o più tasti di chiamata configurabili

Accessori per telefono SANIVOX 918 S




Cod. 7133676

Scheda a innesto con 2 relè (per apriporta, accensione luci od altro) telecomandati dall'interlocutore remoto, o dall'utente locale di Tasvox 1016 (Cod. 7133616), mediante appositi codici segreti programmabili; uscita su un contatto di scambio per ciascun relè, con portata (su carico resistivo) di 250 mA a 220 Vcc oppure 500 mA a 230 Vca.



Cod. 7133644

Scheda Amplificatore Booster per il potenziamento del segnale dell'altoparlante interno dell'apparecchio cui è connesso o per utilizzare un più potente altoparlante esterno; alimentazione da sorgente esterna a 12 Vcc - 300 mA.

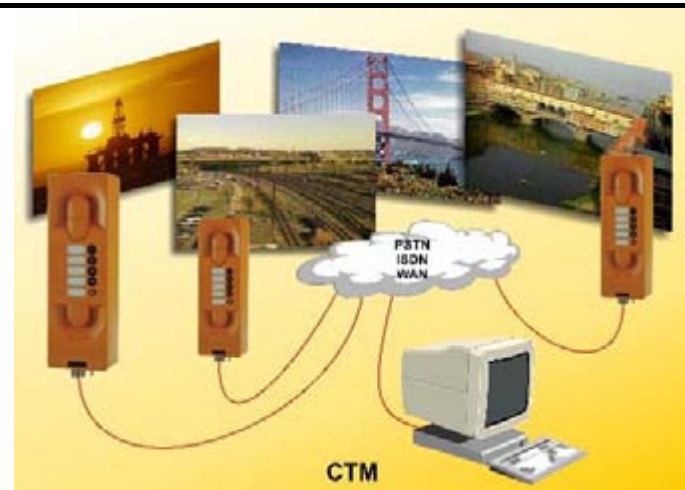

Postazione remota di Tele-Manutenzione Fitre **CTM** per la teleprogrammazione e la telediagnostica dei telefoni Fitre SANIVOX 918 S (ed altri), con accesso protetto da Password.