

XF-phone TI221

Telefono UPØ di sistema
collegabile alle porte UPØ delle centrali
XF530, XF550

Nota: Centrali equipaggiate con FW 7.5 e
con scheda Fitre XFE508 UPØ (Cod. 7544830)

Cod. 7544958



Caratteristiche principali:

- ❖ Telefono UPØ di sistema a due fili
- ❖ Collegabile alle porte UPØ delle centrali XF530, XF550 mediante scheda XFE508UPØ (max 8 telefoni per scheda)
- ❖ Display orientabile a 2 righe, 24 caratteri
- ❖ 10 tasti programmabili, con led luminosi
- ❖ Funzionamento in viva voce
- ❖ Presa per il collegamento della cuffia telefonica

- ❖ Dimensioni: base 205x215 (in mm)

XF-phone TI221 è la versione a due fili (standard UPØ) del telefono di sistema XF-phone TI220, e ne condivide ogni caratteristica e funzione.

È collegabile alle centrali XF530, XF550 equipaggiate con scheda Fitre XFE508 UPØ (Cod.7544830) e con versione firmware 7.5 o superiore. Ogni scheda XFE508 UPØ supporta fino ad 8 telefoni di sistema UPØ. Il collegamento dei telefoni alla centrale è molto semplice: è possibile infatti utilizzare il normale doppino telefonico.

Come il telefono XF-phone TI220, **XF-phone TI221** è dotato di un display orientabile, mostra le informazioni di stato del sistema: numero e nominativo del chiamante, costo della conversazione, stato delle Linee Urbane e degli Interni del sistema.


I 10 tasti programmabili dotati di LED luminoso possono essere utilizzati quali campo lampade: è molto intuitivo monitorare lo stato delle funzioni ritenute importanti.

Una interessante prestazione permette ai telefoni di sistema di comportarsi come apparecchi intercomunicanti: un tasto può attivare la funzione di viva voce del telefono chiamante ed anche di quello chiamato, permettendo così di dialogare a distanza a mani libere, senza che l'interlocutore debba eseguire alcuna manovra. È possibile richiamare i numeri telefonici della rubrica, digitando sulla tastiera del telefono di sistema le lettere iniziali dei nomi associati.

I telefoni **XF-phone TI221** sono dotati di due comodi **Tasti Freccia** (vedi descrizione nel seguito), posizionati subito al di sotto del display. Tramite questi tasti è particolarmente semplice l'utilizzo delle funzioni offerte dal menu contestuale del telefono in ogni situazione.

Utilizzo dei Tasti Freccia del telefono XF-Phone TI221

I due **Tasti Freccia** di cui sono dotati i telefoni **XF-phone TI221** sono posizionati subito al di sotto del display. Essi rendono particolarmente semplice l'utilizzo delle funzioni offerte dal menu contestuale del telefono in ogni situazione; Nella seconda riga del display vengono visualizzate (una per volta) le azioni disponibili in funzione dello stato corrente del telefono. In generale sono possibili più opzioni: con i Tasti Freccia è possibile scorrere le alternative proposte mentre per eseguire l'azione selezionata sarà sufficiente premere il tasto "OK".

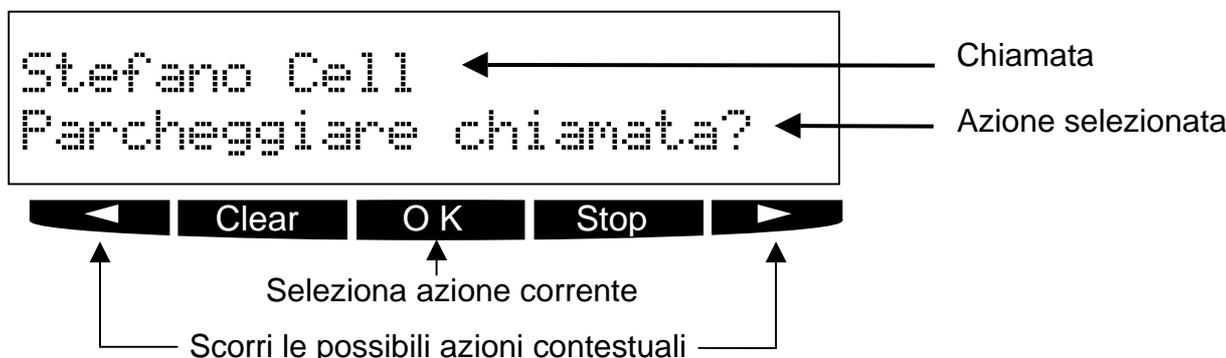

Nell'esempio in figura l'utente sta conducendo una conversazione con "Stefano Cell". In questo stato è possibile procedere con le seguenti azioni: "Parcheggia chiamata", "Consultazione" e "Svincola". Dal momento dunque che più di una operazione è possibile, i **Tasti Freccia** permettono di selezionare opportunamente l'azione desiderata.

Le funzioni disponibili nel **Menu Contestuale** sono le seguenti

- ◆ **Accettare:** Accetta una chiamata e mette automaticamente in attesa quella già una in corso (avviso di chiamata)
- ◆ **Apriporta:** Durante una comunicazione con il citofono, permette di azionare il comando apriporta
- ◆ **Conferenza:** Avvia la conferenza a tre con la chiamata corrente e con quella posta in attesa
- ◆ **Conferma:** Rende permanenti le modifiche effettuate durante una conversazione (ad esempio modifiche ai livelli audio)
- ◆ **Consultazione:** Mentre è in corso una conversazione, permette di porla in attesa per eseguire una seconda chiamata
- ◆ **Conversazione alternata:** Mette in attesa la chiamata corrente e riprende quella posta in attesa
- ◆ **Indietro:** Permette di tornare indietro e consente una differente selezione. Torna al livello precedente dei menu di sistema
- ◆ **Intercettazione:** Risponde ad una chiamata esterna entrante diretta ad un diverso interno (è necessario sollevare il ricevitore)
- ◆ **Parcheggiare:** Permette di parcheggiare (con o senza indice) la chiamata esterna in corso
- ◆ **Redirezione:** Diritto una chiamata entrante sul proprio telefono verso un altro interno o verso un numero esterno
- ◆ **Ricerca:** Imposta il tipo di ricerca all'interno della rubrica di sistema
- ◆ **Richiamata:** Su numero occupato avvia la procedura di richiamata automatica; su numero interno libero avvia la prenotazione; su numero esterno libero avvia la ripetizione automatica fino a 10 tentativi
- ◆ **Rifiuto chiamata:** Rifiuta la chiamata entrante sul proprio telefono
- ◆ **Riprendere:** Recupera una comunicazione precedentemente parcheggiata
- ◆ **Svincolare:** Termina la conversazione corrente tornando a quella posta in attesa
- ◆ **Trasferisci chiamata:** Permette di trasferire la chiamata posta in attesa verso il numero selezionato

Codici e descrizioni per il telefono di sistema UPØ XF-phone TI221, accessori ed ampliamenti

	Descrizione	Codice
XF-phone TI221	Telefono di sistema UPØ XF-phone TI221. Display a cristalli liquidi a matrice di punti orientabile. 2 righe, 24 caratteri per riga. 10 tasti di chiamata diretta programmabili con led luminosi. Funzionamento in viva voce. Presa per collegamento di cuffia telefonica. Per il collegamento del telefono alle centrali XF530 e XF550 è necessaria la scheda XFE508UPØ (Cod. 7544830). Ogni scheda XFE508UPØ supporta fino ad 8 telefoni di sistema UPØ.	7544958
XFE508 UPØ	Scheda di ampliamento centrali XF530 e XF550 per la connessione di 8 telefoni di sistema a due fili "UPØ": XF-phone TI221 e XF-phone TI241.	7544830